



Neuartiger Einfußapparat, verstellbar, erhöhte Führung auf der Stichplatte für problemlosen Einlauf. Ungelötete glatte Spitzen. Durch rückwärts bewegliche Führungen kann eine ausgezeichnete Kante erzielt werden. Beispielsweise geeignet für einnädliche Steppstichmaschinen Singer 31, 44, 95, 96, 195K, 196K, 241, 245, 251, 281, 331K, 366K, 400W, 451K, 491, 600W, Mitsubishi DB-Klasse, Juki DDL-Klasse, Brother DB-1, DB-2, Union Special 63400, Toyota D-134, D-146 usw. Auswahl siehe Tabelle Nr.29.


Artikel-Nr.	Bandgröße (mm)	End-Größe (mm)	Artikel-Nr.	Bandgröße (mm)	End-Größe (mm)
6820/1	18	4	6820/8	32	8,5
6820/2	20	4,5	6820/9	34	9
6820/3	22	5	6820/10	36	10
6820/4	24	6	6820/11	40	11
6820/5	26	6,5	6820/12	42	12
6820/6	28	7	6820/13	45	13
6820/7	30	8	6820/14	50	15

Tabelle 29


Neuartiger Einfußapparat, verstellbar. Durch rückwärts bewegliche Führungen kann eine ausgezeichnete Kante erzielt werden. Vorteilhaft die ungelötete glatte Spitze. 3-fach oder 4-fach verstellbar lieferbar. Geeignet für Union Special 52800, 57700, Yamato DV-203, 1203, DW-303, 1303, Pegasus W-61, Rimoldi 261, Kansai Special DVK-1701F, DKW-1802K usw. Auswahl siehe Tabelle Nr.30.

Artikel-Nr.	x-fach	Bandgr. (mm)	End-Größe (mm)	Artikel-Nr.	x-fach	Bandgr. (mm)	End-Größe (mm)
6821/1	3	18	6	6821/16	4	24	6
6821/2	3	24	8	6821/17	4	30	8
6821/3	3	28	10	6821/18	4	36	10
6821/4	3	32	12	6821/19	4	42	12
6821/5	3	34	12,7	6821/20	4	44	13
6821/6	3	34	13	6821/21	4	48	15
6821/7	3	40	15	6821/22	4	50	16
6821/8	3	42	16	6821/23	4	52	17
6821/9	3	44	17	6821/24	4	54	18
6821/10	3	46	18	6821/25	4	58	20
6821/11	3	50	20	6821/26	4	64	23
6821/12	3	56	23	6821/27	4	68	25
6821/13	3	60	25				

Tabelle 30




6820/1-14

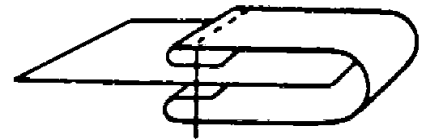


4-fach



6821/1-27

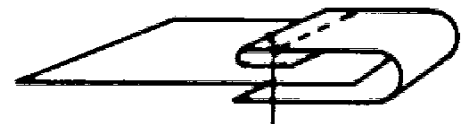

3-fach

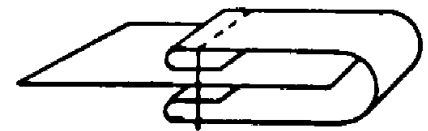

4-fach



6821/1-27