3203

3203 EFZET Draufreihenabzieh- und Trennfadenziehmaschine zum Ausziehen der Trennfäden aus Gestricken und zum Abziehen der Draufreihen vom Cotton-Aufstoßrechen und von gekettelten Gestrikken. Zur Vermeidung von Fadenbrüchen ist der Kegelantrieb mit eingebauter Rutschkupplung versehen. Einfache Bedienung nach kurzer Einarbeitung. Ein- und Ausschalten der Maschine und Abwurf der Wikkelfäden durch Fußpedal. Die Maschine wird geliefert, komplett mit Untergestell mit doppelseitig belegter Resopaltischplatte 100 x 50 cm, Fußpedal mit Schaltgestänge, mit Wechselstrommotor 220 Volt, 50 Hz. Geschwindigkeit verstellbar von 0-10 000 UpM.

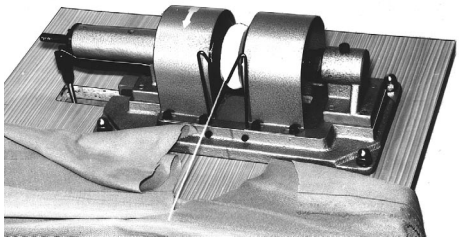

3203

Nylon-Endlos-Trenngarn, hochfest, auf Konen, geeignet für Trennfadenziehmaschine EFZET 3203.

3209/1 Perldrehung, Lauflänge ca. 24000 m/kg 42 tex (Nm 48/2).

3209/3 Glattdrehung, Lauflänge ca. 22 000 m/kg 46 tex (Nm 45/2).

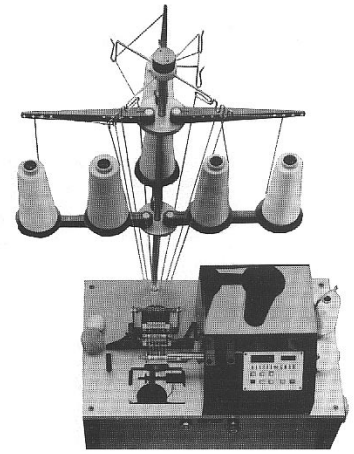

2026

2026 Pomponmaschine. Die Pomponmaschine arbeitet rasch und sauber. Die Pompons kommen je nach Zusammenstellung der Spulen bis zu 6-farbig und, je nach Wicklungszahl, in Kugel oder Halbkugelform von der Maschine und brauchen bei richtiger Einstellung nicht nachgeschnitten werden, woraus sich eine Zeit- und Materialersparnis ergibt. Durch Verwendung verschiedener Wikkeldorn-Größen und Einstellung der entsprechenden Wicklungszahl am Umdrehungszähler sind Variationsmöglichkeiten im Durchmesser von ca. 15 bis ca. 100 mm gegeben. Sie verwenden Ihr eigenes, zu Ihrer Ware passendes Material. Die Anschaffung einer Pomponmaschine macht Sie unabhängig bei der Herstellung dieses viel verlangten modischen Beiwerks, das den Verkauf Ihrer Ware zweifellos erleichtert und das Niveau Ihrer Erzeugnisse noch erhöht.

Arbeitsweise:
Durch Druck auf den Zählerhebel der zuvor eingeschalteten Maschine wird die Spindel eingekuppelt und das Garn auf den Dorn gespult. Nach Ablauf der vorgewählten Wicklungszahl stoppt die Spindel automatisch und wird immer in der gleichen Stellung arretiert, so daß der Garnwickel mit der durch den Dorn laufenden Schnur abgebunden und mit einem rotierenden Kreismesser durchgeschnitten werden kann. Die Betätigung dieses Messers erfolgt durch Tritt auf das Fußpedal. Der Pompon formt sich dann und wird mit einem Gegenknoten gesichert.

Normalausführung:
Maschine komplett mit Motor für 220/380 Volt Drehstrom, 50Hz, Schalter, Kabel und Stecker, Umdrehungszähler, Garnständer, Tisch mit Schublade und Fußtritt zur Betätigung des Abschneidermessers.

Wickeldorne:
1 Stück zur Herstellung von Pompons im Durchmesser nach Ihrer Wahl ist jeder Maschine beigegeben. Lieferbar sind Dorne mit folgenden Wickeldurchmesser: 5, 6, 7, 12, 16, 20 und 25 mm zur Herstellung von Pompons mit einem Durchmesser von 15-100 mm.

Maße und Gewichte:
Länge: ca. 110 cm, Breite: ca. 50 cm, Gesamthöhe: ca. 135 cm, Nettogewicht: ca. 50 kg.

© Heidenreich
Tel.05651/7465-0, Fax 32748

GROZ-BECKERT® Präzisionsnadeln

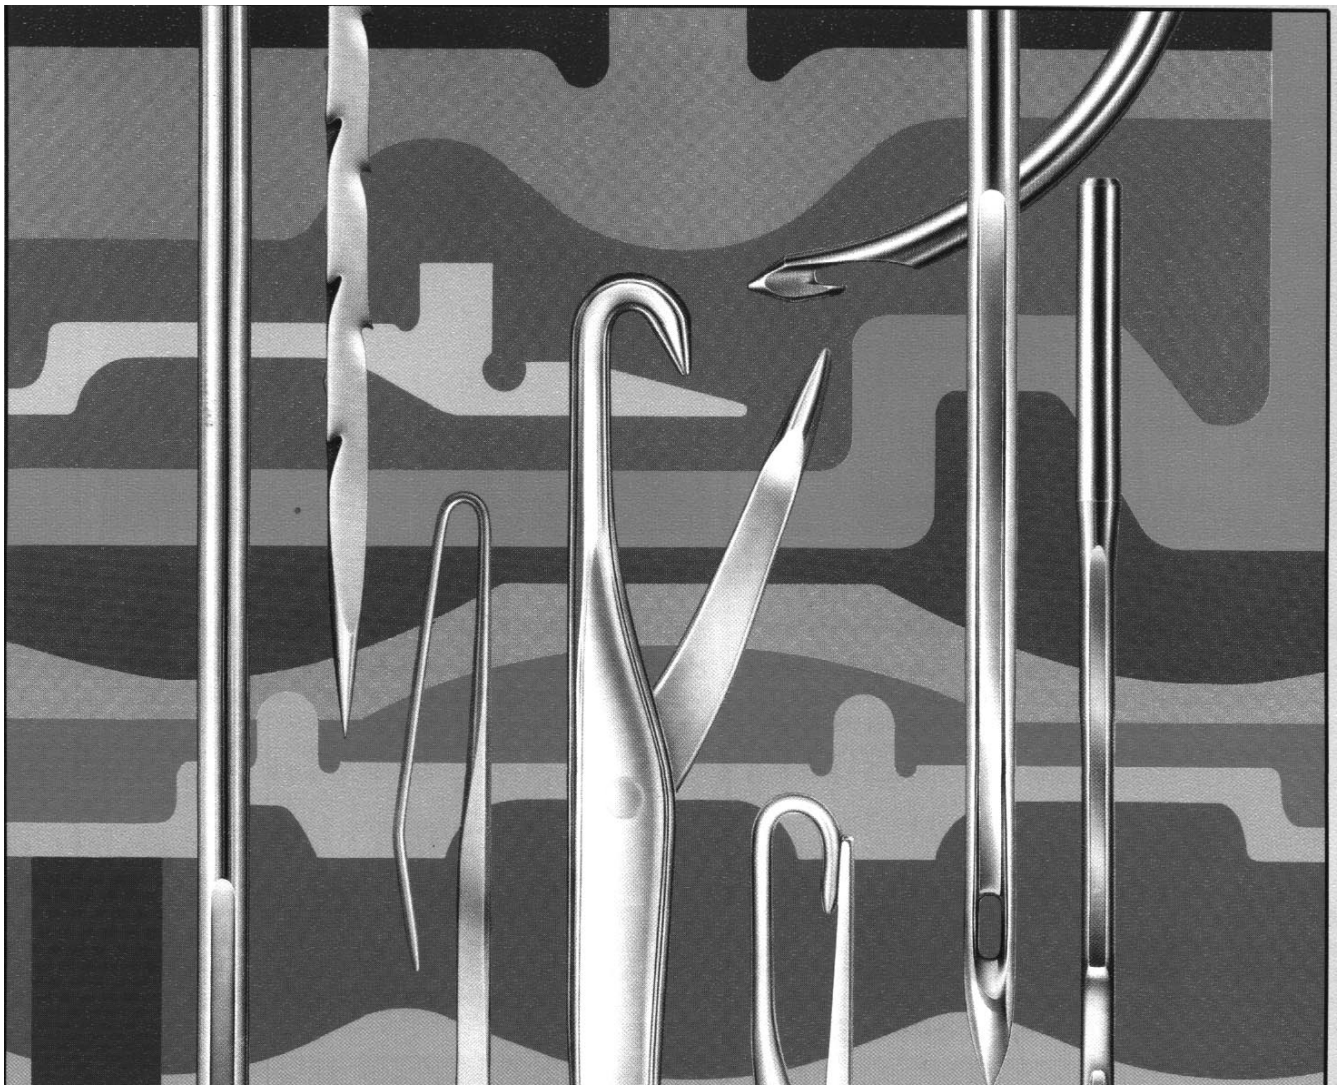

Wer Maschenware in vollendeter Qualität mit gesteigerter Leistung problemlos stricken will, nutzt unsere fortschrittlichen Nadelkonstruktionen:

- Mäander-Niederstegnadeln mit Hochleistungskopf für moderne Großrundstrickmaschinen;
- Seamless-Nadeln mit Mäandervorbogen, Niederschaft und Hochleistungskopf für hochtourige Feinstrumpfautomaten;
- Umhängenadeln mit hochbelastbaren Spezialfedern für Flachstrickmaschinen aller Systeme;
- Doppelkopf-Präzionsnadeln für Links-Links-Automaten;
- Präzisions-Schiebernadeln für hohe Leistungen auf Kettenwirk-, Raschel- und Schußeintragmaschinen.

Mit jeder Groz-Beckert-Nadel kaufen Sie heute die Nadeltechnologie von morgen!

GROZ-BECKERT®
PRÄZISIONSNADELN

D-37269 Eschwege
Tel.05651/7465-0, Fax 32748

© Heidenreich

KERN-LIEBERS

Seit über 20 Jahren ist Jomro Vertragshändler* von

566 D/12

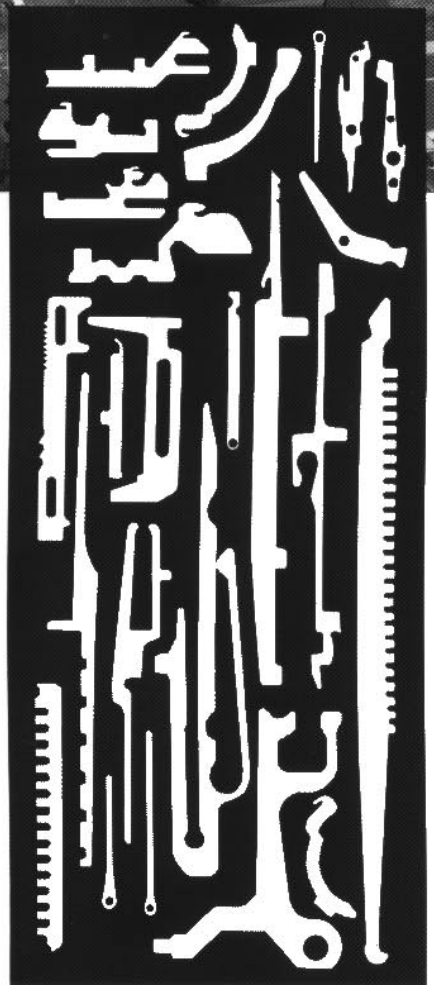

Präzisionsplatinen für Maschenqualität
Hier werden sie entwickelt und produziert

In unserem Stammwerk auf einer Hochebene des Schwarzwaldes,
wo Präzision seit Jahrhunderten Tradition ist.
Ihr weltweiter Erfolg in der Maschentechnik,
ausgewiesen durch die steil ansteigende Umsatzkurve,
ist ein Beweis ihrer Qualität
und das Ergebnis einer konsequenten Unternehmenspolitik:

- Das Vertrauen unserer Kunden durch gute Leistung und pünktliche Lieferung zu entgelten.
- Den Verbund der Produktionsbereiche Platinen, Federn, Baugruppen und Dosiertechnik beizubehalten, weil er sich in den Turbulenzen der Weltwirtschaft als krisenfest erwiesen hat.
- Die Erfahrungen in der Materialentwicklung und Qualitätssicherung von einem Bereich auf den anderen zu übertragen.

Unsere ständige Lieferbereitschaft erspart den Strickern und Maschinenbauern eine umfangreiche Bevorratung und bieten ihnen jederzeit, was sie vom größten Platinenhersteller erwarten:
Originalplatinen hoher Leistung und Lebensdauer
als Garanten für wirtschaftliche Produktion und verkaufssichere Ware.

KERN-LIEBERS
Präzisionsplatinen für Maschenqualität

* in den alten Bundesländern

© Heidenreich
Tel.05651/7465-0, Fax 32748

Zubehör für Häkel-Galonmaschinen

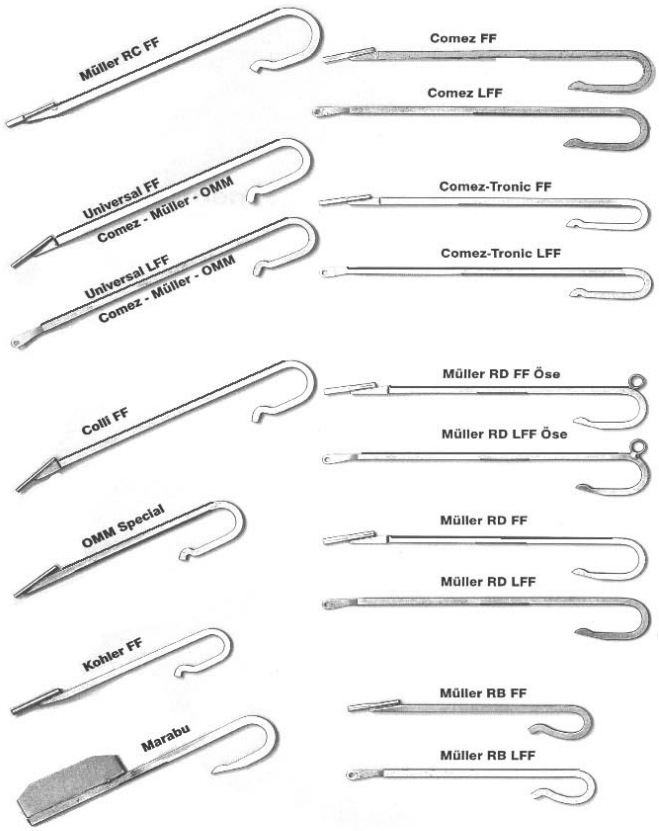

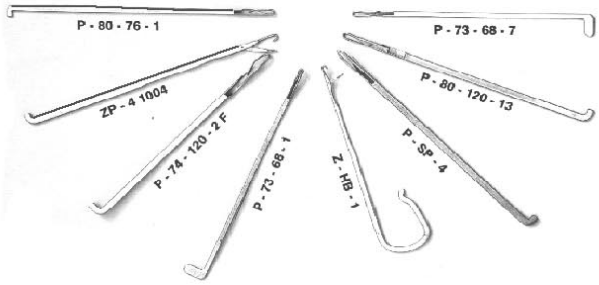

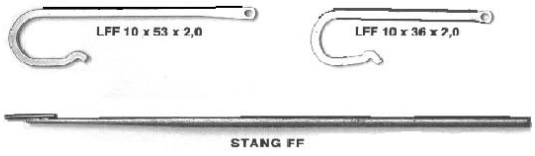

9108 JOMRO Nadel- und Platinenöl für Strickmaschinen. Ein hochqualifiziertes Öl, speziell entwickelt für das Ölen der Nadeln und Platinen in Strickmaschinen.

auswaschbar
wasserhell
dünnflüssig
nicht harzend
rostgeschützt
verschleißmindernd

Schützt wirkungsvoll vor den Folgen höherer Drehzahlen und Beschleunigungen in den Nadel- und Schloßkanälen moderner Strickmaschinen.

Bildet einen besonders elastischen Ölfilm, der selbst unter extremen Bedingungen nicht abreißt



9108

9082 Vollsynthetisches Hochleitungsöl Paraliq 91 für Nadeln und Platinen in Wirk- und Strickmaschinen in Spraydosen zu 400 g.

9082

D-37269 Eschwege
Tel.05651/7465-0, Fax 32748

© Heidenreich

Bürsten für Flachstrickmaschinen

2104-2110,3279

2111-2115, 3278



2116-2117

Bestell-Nr.	Ausführung*	Maße mm	Farbe	passend für
2104/2	D	40x25	weiß	
2108/1	D	60x25	schwarz	
2108/2	D	60x25	weiß	Universal Supramat A+B Perfekta S+D Superior R+D Record, Spezial, Transrapit
2109/1	D	60x25	schwarz	
2109/2	D	60x28	weiß	
2110/1	D	60x30	schwarz	
2110/2	D	60x30	weiß	
2111/1	S	60x25	schwarz	
2111/2	S	60x25	weiß	
2112/1	S	60x28	schwarz	Alemannia F8, Singer-A Bentley A, Universal MCI,MCU
2112/2	S	60x28	weiß	Universal MCI MCII, MCZ
2113/1	S	60x30	schwarz	Stoll AJUM, IBOM/b KZR E 10, ANV 31325 ANVH
2113/2	S	60x30	weiß extrafein	Stoll AJUM, IBOM/b, KZR E 12/14
2113/3	S	60x30	grau/hartmelliert	Stoll AJUM, IBOM/b, KZR E 4/8, ANVH-B-ES
2115/1	S	80x28	schwarz	
2115/2	S	80x28	weiß	
2115a/1	S	80x30	schwarz	
2115a/2	S	80x30	weiß	
2116/2	S	100x25	weiß	
2117a/1	S	100x30	schwarz	
2117a/2	S	100x37	hell	Stoll CMS
2120	S	60x30	schwarz	Shima-Seiki EHH-60301 Besatz ist nicht stufenförmig geschert
2120/1	D	50x25	hell	Shimo-Seiki EHH-5025
2120/2	D	50x30	helle	Shima-Seiki EHH-5019
2120/3	D	50x19	schwarz	Shima-Seiki EHH-5019
2122	S	80x35	weiß	Stoll CNCA 3KT
2122/1	S	120x38	weiß	Stoll DNVH-G
2122/2	S	80x30	melliert	Stoll ANVH 4-4 M
2122/3	S	110/35,5	weiß	Stoll CMS, Schwenkbürste
2122/4	S	1000/29	weiß	Stoll CMS
2122/5	S	110/37	weiß	Stoll CMS

*Ausführungen: D= einfach gepreßt, S= mit Einlage

© Heidenreich
Tel.05651/7465-0, Fax 32748

Bestell-Nr.	Aus führung*	Maße (mm)	Farbe	passend für
2129/2	S	120/100x 30	weiß	Stoll 220
2130	S	80x41	schwarz	Universal MC-740
2131	D	43x26	natur	Diamant FRJ 5480/5
2131/1		48x18	weiß	Diamant FRJ 5480/5 bis 5480/18
2131/2	D	140x23	natur	Diamant FRL 5482
2131/3	D	88x27	natur	Diamant KARS und DFA1U
2131/4	D	40x26	schwarz	Diamant FRJ 5480/15
2131/5	D	60x30	natur	Diamant FRJ 5480/21
2131/6			schwarz	Bürste mit abgeschrägten Borsten, für Diamant FRJ 5480/21
2131/7			schwarz	Bürste mit abgeschrägten Borsten, für Diamant FRJ 5480/21
3278/1	S	80x34	weiß	Universal DUJA , MC 410 - MC 610, Schaffhauser DOFU
3279/2	D	54x28	weiß	Schaffhauser GDN
3282/1	D	75x35	schwarz	Schaffhauser DJFU
3285	S	8x120x 35	weiß	Stoll CNCA-3 KT, CNCA-3B
3286/1	S	60x33	weiß	Stoll CNCA-3 IM
3286/2	S	60x30	weiß	Stoll CNCA-3 IM, CNCA-3 KT
3287	S	85x120x3 5	weiß	Stoll CNCA-3 B
3288		130x41	schwarz	Universal MC 642,MC643
3289	S	120x34	schwarz	Universal MC 640
3291	D	80x28	schwarz	Universal MC 611
3292	S	120x32	schwarz	Steiger

*Ausführungen: D= einfach gepreßt, S= mit Einlage



2129/2

2128

Bürsten für Rundstrickmaschinen und Strumpfautomaten

Bestell-Nr.	Bürstentyp	Maße mm	Ausführung
3635	Rundbürste	16x30	mit Beinkörper
3736	Rundbürste	18 x 40	
3637	Rundbürste	19x45	mit Beinkörper
3645	RUndbürste	42 mm Ø	mit Metallzentrum, Typ Wildt

Bürsten liefern wir auch in allen anderen Abmessungen und Ausführungen. Bei Anfragen und Aufträgen Muster und Angabe der Stückzahl und Borstenart erbeten.

Bürsten für Rundstrickmaschinen

Bestell-Nr.	Bürstentyp	Maße mm	Ausführung
3658	Rundbürste	55x80	3-reihig, weißen Perlonbürsten
3659	Rundbürste	55x80	3-reihig, harte/schwarze Borten



3635/3636

3645

3658/3659

© Heidenreich

Fadenbremsen für Flach-und Rundstrickmaschinen



4131

4131 Kugelfadenbremse KK. Für Textilmaschinen jede Art wie Rundstrickmaschinen, Flachstrickmaschinen, Spulengatter, Strumpfautomaten, Webstühle und andere Einrichtungen.

Technische Daten:
-Abmessungen: 30x30x15 mm
-ein Stück Nylonkugel
-einstellbarer Knotenfänger
-montierbar auf 8 mm horizontalen oder vertikalen Rundstab
-gefertigt aus Aluminium, antistatisch

Besondere Merkmale:
1. Frei sich drehende Nylonkugel für gleichbleibende Fadenspannung.
2. Keine Nachjustierung, da die Fadenspannung durch das gleichbleibende Gewicht der Nylonkugel bestimmt wird.
3. Die Nylonkugel ist unverlierbar, kann aber leicht ausgewechselt werden.
4. Die Funktion der Fadenbremse kann durch Faserflug oder Flaumansammlung nicht beeinträchtigt werden.
5. Einfache und schnelle Einfädelung des Fadens.
6. Problemlose Montage an jeder beliebigen Maschine.
7. Verbesserung der Warenqualität speziell bei der Verarbeitung schwieriger gesponnener oder texturierter Garne.
8. Gleiche Fadenspannung an allen Fadenzuführungen.



3758

3758 Unterfadenwächter, für Arbeitsstrom 24 Volt. mit doppelten Führungsarmen, ohne Halter.



3775

3775 Unterfadenwächter, 24 Volt Wechselstrom, zur gleichzeitigen Überwachung von 2 Fäden, jeder Fühlhebel einzeln ausschaltbar, Kunststoffgehäuse leuchtet bei Fadenbruch rot auf. Führungsösen aus Hartkeramik.

3780

3780 Unterfadenwächter wie 3716/2. jedoch mit geschlossenemFadenführerbügel, um ein Umschlingen des Fadens - besonders bei der Verarbeitung von Synthetiks - zu vermeiden. Führungsösen aus Hartkeramik.



3781

3781 Unterfadenwächter wie 3780, jedoch zur gleichzeitigen Überwachung von 2 Fäden. Die Fühlhebel arbeiten unabhängig voneinander und sind auch einzeln regulierbar.

3734

3734 Nadelkontrolleur für Arbeitsstrom, 24 Volt, für Rechts- und Linkslauf der Maschine verwendbar, spricht auf Nadelbruch und Schlaufen an.

3740

3740 Aufhockabsteller fur Arbeitsstrom, Kleinausführung. 24 Volt. mit 1 Anschlup, mit drehbarem Kontaktkopf zum Einstellen der Tastnadel für Rechts- oder Linkslauf der Maschine, auf gebrochene Nadeln und Schlaufen ansprechend.

3735

3735 Aufhockabsteller für Arbeitsstrom, mit 1 Anschluß. 24 Volt. Tastnadel für eine Laufrichtung, auf gebrochene Nadeln und Schlaufen ansprechend.

© Heidenreich
Tel.05651/7465-0, Fax 32748

3736 Aufhockabsteller für Ruhestrom, 24 Volt, mit 2 Anschlüssen, Tastnadel für eine Laufrichtung, auf gebrochene Nadeln und Schlaufen ansprechend.

3736

3160/1 Fadenbremse mit durchlochter und geschlitzter Achse, Drahtstärke der Bremsfeder 0,4 mm.

3160/2 Fadenbremse wie 3160/1, Drahtstärke der Bremsfeder 0,6 mm.

2147/1 Konische Druckfeder, 0,4 mm stark, für Scheibenbremsen 3160/1

2147/2 Konische Druckfeder, 0, mm stark, für Scheibenbremsen 3160/2

3160/1-2

3159 Scheibenbremse mit durchlochter und geschlitzter Achse, hochglanzvernickelt, für Sicherheitsfadenwächter 3106.

3159

3689 Fadenbremsen für Rundstrickmaschin en, mit du rch lochter und geschlitzter Achse, Bremsscheiben 25 mm Druckfeder 0,4 mm stark.

3689

3690 Fadenbremse für Rundstrickmaschinen, mit senkrechter durchlochter und geschlitzter Achse, mit 2 Metallbremsscheiben.

3690

4113 Fadenbremse für Cottonmaschinen mit verstellbarer und einstellbarer Fadenbremsung, mit großer Fangscheibe.



4113

4118 Gitterfadenbremse aus Kunststoff vernickelt, 4 Stäbchen und 2 Führungsösen aus Sinterkeramik, mit 2 Fadenbeschwerungsringen 4158/1.



4118

4123 Umschlingungsfadenbremse fur alle Garne, besonders für sehr feine und empfindliche Fäden, Fadenbremsung regulierbar und einstellbar, sowohl horizontal als auch vertikal verwendbar.

4128 Fadenbremse für Strumpfautomaten (z. B. Irmac u. a.), mit Hartkeramikachse und Stahlbremsscheiben, mit Halter aus Flacheisen brüniert.

4123



4128

3716/2 Unterfadenwächter 24V Wechselstrom, mit roter Signallampe Gehäuse aus Kunststoff, ausgerüstet mit Führungsösen aus Hartkeramik.

3151 Soffittenlampe 24 Volt, für Fadenwächter 3715/2, 3772, sowie für Unterfadenwächter 3716/2, 3775, 3780, 3781 und für Sicherheitsfadenwächter 3106.



3716/2

3743 Elektrischer Nadelbruchabsteller, 24 Volt Arbeitsstrom, mit Lichtanzeige, ohne Halter. für Rundstrickmaschinen Mayer Cie.



3743

© Heidenreich



3749



3751

3749 Aufhockabsteller mit Halteplatte, 12 Volt, für Rundstrickmaschinen.

3751 Fadenwächter für Arbeitsstrom, 24 Volt, für Nähmaschinen geeignet, spricht auf Fadenbruch und Fadenende an. Es können bis zu 2 Fäden überwacht werden.



3754



3783

3754 Mini-Nadelwächter für Arbeitsstrom. 24 Volt, auf Nadelbruch und aufgepackte Maschen ansprechend, für Rundstrickmaschinen Rundstrickautomaten geeignet.

3783 Fadenwächter für Rundstrickmaschinen und Rundwirkmaschinen, vorzugsweise zur Überwachung von syntetischen Garnen und Fäden. Fadenschwingungen werden an der Fadeneinlaufstelle und durch den Fühler gedämpft. Bei Fadenbruch leuchtet die Signallampe und bewirkt das Abschalten der Textilmaschine über ein elektronisches Abschaltrelais. Das Auslösemoment für die Zupfüberwachung ist einstellbar. Bei Fadenüberspannung gleitet der Faden über die Gabel ab. Der Anschluß erfolgt über eine Fadenklemmschnellbefestigung.
Technische Daten:
-Betriebsspannung: 24 V Wechselspannung
-Schaltleistung: 1,5 VA

3712



3715/2

3712 Fadenwächter mit Lichtanzeige, 12 Volt, Schaltkontakt bei Fadenbruch oder zu geringer Fadenspannung und bei Fadenüberspannung, Fadenspannung regulierbar, mit Fadenführern aus Hartkeramik.

3715/2 Leuchtfadenwächter Fadenführer aus Hartkeramik für Albi, Morat, Fouquet, Terrot, Monarch, Marchisio

3744/3745



3772

3744 Fadenwächter mit Lichtanzeige, 12 Volt, Schalkontakt bei Fadenbruch oder zu geringer Fadenspannung und bei Fadenüberspannung, Fadenspannung regulierbar, mit Fadenführern aus Hartkeramik.

3745 Fadenwächter wie 3744, jedoch 24 Volt.

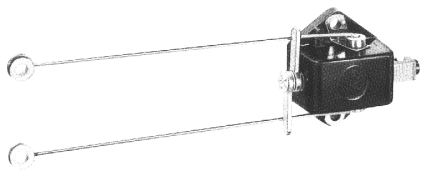

4132

3772 Leuchtfadenwächter mit Schnellbefestigung für zeichtsparende Montage. auf Wunsch sind auch das geeignete Profilmaterial (Längenangabe erforderlich) und Verbindungsteile lieferbar.

4132 Fadenwächter für Rundstrickmaschinen. Dient zur gleichzeitigen Überwachung von 2 Fäden. Bei Fadenbruch wird ein elektrischer Kontakt betätigt, der das Abschalten der Textilmaschine bewirkt. Der elektrische Anschluß erfolgt über eine Maulklemme und die Rückführung über die Maschinenmasse. Bei einfädigen Betrieb wird der nicht benutzte Fühler arretiert. Der Fühler hat verschiebbare Gewichte.

Technische Daten:
-Betriebsspannung: 24 V Wechselspannung - Schaltleistung: 24 VA



3106

3106 Sicherheitsfadenwächter, 24 Volt, bei Fadenbruch, Fadenende und Knoten leuchtet das Kunststoffgehäuse rot auf.



3114

3114 Spannungsfeder für Sicherheitsfadenwächter

© Heidenreich

4133 Nadelwächter für Rund-, Flachstrickmaschinen und Strumpfautomaten zur Überwachung des Gestricks und der Nadeln. Spricht auf gebrochene Nadeln und Schleifen, auf nicht geöffnete Nadelzungen sowie aufgepackte Maschen an. Bei dieser Störung weicht der Fühler aus seiner gerasteten Mittelstellung aus und schließt einen Kontakt (Arbeitsstrom), der das Abschalten der Textilmaschine bewirkt.
Varianten:
-Kontakt wird bei Betätigung geöffnet (Ruhestrom)
-diverse Fühlerausführungen

Technische Daten:
-Betriebsspannung: 24 V Wechselspannung



4133

Funktionskarten für Flachstrickmaschinen

Artikel-Nr.	Größe	passend für
		Allemannia
2286/13 a	38x197	F8
2286/13 b	38x417	F 9
2286/13 c	38x216,5	F8D,F10,F11,F12D,F10Z,F8S
2286/13 e	38x274	F10ST
2286/13 f	38x292,5	F10STJ
2286/11 g	33x318	FCM
		Diamant
2286/2 b	38x195	DWA,KAR
2286/2 e	49x273	DAF 1 U
		Dubied
2286/3 e	31x271,5	DDD,DC,DRBA,DRC,DBA,DSC
2286/3 f	31x271,5	D2,DC-2,DRB-2,DRC-2,DRC-3
2286/3 g	31x410	JDR
2286/3 h	31x249	UC
2286/3 j	31x410	SDR,JDR-2 num.1-82
		Mestre
2286/14 a	49x259	FAJ
		Protti
2286/17 a	33x312	P2F,PT4DC,PT-PRT,PRT
2286/17 c	44x338	PFS DC
		Schaffhauser
2286/16 b	28x357,5	DOFU
2286/16 c	28x357,7	DJFU 160 mm
2286/16 d	28x357,7	DJFU 183 cm
		Stoll
2286/11 c	49x197	IBOM,IBOM/b,IBOM/c,LHJM/c,LHJM/d, LHJM/g
2286/11 d	49x273	AJUM,AJUM1,AJUM1S,AJKM/c,AJKM/d, LIFADO,LIFAM,LIFMO,LIDOM
2286/11 e	33x399	DOFUMA,LIUM,220,DFU



2286

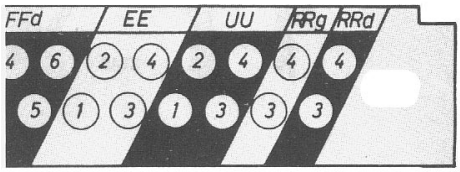

Dubied



Stoll

© Heidenreich

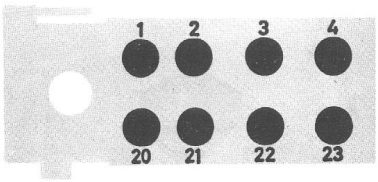

Steiger

Artikel-Nr.	Größe	passend für
		Stoll
2286/11 f	33x238	DOFMO/Z 85cm,EFMO/Z
2286/11g	33x318	DOFMA,DOFMA/Z,DOFMO/Z 100cm,UDF
		Tricomalla
2286/18 a	38x240	
		Universal
2286/8 a	42x135	MC
2286/8 c	42x300	DUJA,DUJA 72, 200, 300, MC 410

Korregierplättchen für Pappkarten



2293/3-5

Artikel-Nr.	für Loch-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	passend für
2293/3	6	8	Universal MC,DUJA etc.
2293/4	7	9	Stoll, Mestre
2293/5	6-8	10,5	Alemannia,Diamant,Abril

Steuerbänder für elektronische Flachstrickmaschinen

4758/1

4758/1 Stoll DS / DST / DSTR / DSTZ / AN V / ANVD / EST / ESTG / ENVG / ENVHG / LNC /, (Lg. 2200-10)

4758/2 Stoll A NVH / ANVH - I / LN CU. (Lg. 2000 - 14)

4758/21 Stoll AND / ANVHD / ANVZ / ASD, (Lg. 2000 - 12)



4758/3

4758/22 Stoll EU 226/DO 227/ANVH-I, (Lg. 2000-8)

4758/3 Musterband (Lochstreifen) in Kartons zu 300 m Stoll ANV / ANVH / ANVH- I / ANVZ / ANVHD / LNCU / LNC / ENVG / ENVHG

4758/22

4758/31 Papierfaltlochstreifen (Musterband) wie 4758/3, jedoch ungelocht, in Paketen zu 300 m.

4758/32 Programmierlochstreifen (Steuerband) wie 4758/1, 4758/2, 4758/21-22, jedoch ohne Druck und ohne Perforation in Rollen zu 300 m.



4758/4

4758/4 Spleißetiketten, in Dosen zu je 100 Stück für ANV / ANVH



4758/5

4758/5 Markierungspunkte, in Packungen zu je 540 Stück, für ANV / ANVH.

© Heidenreich
Tel.05651/7465-0, Fax 32748

Clip-Blocks, ca. 75 mm lang, aus Kunststoff, für Stahlskelettkarten Bentley-Alemannia.

2148/1 für Feinheit E 5

2148/2 für Feinheit E 7

2148/3 für Feinheit E 8



2148

4816 Original-Magnetband-Kassetten für Universal MC 610, Nagata KSC-E.



4816

Steuerbänder für Cottonmaschinen

BENTLEY					
Artikel-Nr.	Breite (mm)	Stärke (mm)	Qualität*	Lochteilung (mm)	Lochgröße (mmØ)
4636	76	0,125	XI	6,9	3,2
4646/1	111	0,19	XI	7,9	3,3x3,6
4648/1	181	0,19	XI	7,9	3,3x3,6



Bentley, Monk

BOEHRINGER					
Artikel-Nr.	Breite (mm)	Stärke (mm)	Qualität*	Lochteilung (mm)	Lochgröße (mm Ø
4654	216	0,19	XI	12	5+5x8



Boehringer

BORDIER					
Artikel-Nr.	Breite (mm)	Stärke (mm)	Qualität*	Lochteilung (mm)	Lochgröße (mmØ)
4657	175	0,35	XI	10	5,2

FN					
Artikel-Nr.	Breite (mm)	Stärke (mm)	Qualität*	Lochteilung (mm)	Lochgröße (mmØ)
4643	150	0,19	XI	10	5,2
4659	193	0,19	XI	10	5,2

MONK					
Artikel-Nr.	Breite (mm)	Stärke (mm)	Qualität*	Lochteilung (mm)	Lochgröße (mmØ)
4643	150	0,19	XI	10	5,2



Bordier, FN, Monk

SCHELLER					
Artikel-Nr.	Breite (mm)	Stärke (mm)	Qualität*	Lochteilung (mm)	Lochgröße (mmØ)
4645	110	0,3	III	12	6x4,5+4,5



Scheller

Qualitätsmerkmale:
III: besonders widerstandsfähiger, reißfester Spezialkarton
XI: Plastikfolie mit hoher Festigkeit

© Heidenreich

Steuerbänder für Rundstrickmaschinen



Bentley, Terrot



Wildt Mellor Bromley

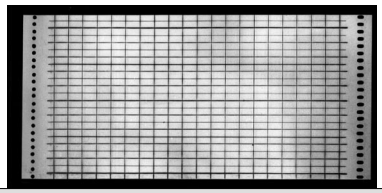

Jumberca

BENTLEY					
Artikel-Nr.	Breite (mm)	Stärke (mm)	Qualität*	Lochteilung (mm)	Lochgröße (mm Ø)
4721	200	0,125	XI	10	3,2
4724	146	0,125	XI	6,9	3,2
4719	200	0,125	XI	5	3,2 schwarz für Modell RTR 8 E

JUMBERCA					
Artikel-Nr.	Breite (mm)	Stärke (mm)	Qualität*	Lochteilung (mm)	Lochgröße (mm Ø)
4725	292	0,23	II	6	3+3x5 liniert

TERROT					
Artikel-Nr.	Breite (mm)	Stärke (mm)	Qualität*	Lochteilung (mm)	Lochgröße (mm Ø)
4660/3	154	0,125	XI	6,25	3 weiß

WILDT MELLOR BROMLEY					
Artikel-Nr.	Breite (mm)	Stärke (mm)	Qualität*	Lochteilung (mm)	Lochgröße (mm Ø)
4724	146	0,125	XI	6,9	3,2

Paraffinringe

***Qualitätsmerkmale:**

I: Karton mit sehr guter Festigkeit
II: standfester Karton mit normaler Festigkeit (Schaft)
IV: Hochwertiges Spezial-Schaftpapier (Alufol), Kaschierung mit innenliegender Alufolie, außen beidseitig Papier
VIII: Monofol (Kaschierung mit innenliegender hochfester Folie, außen beidseitig brauner Spezialkarton).
XI: Plastikfolie mit hoher Festigkeit, reines Polyestermaterial
XIa: Plastikfolie mit Papiereinlage, ölbeständige Qualität, besonders geeignet für häufigen Musterwechsel.



5149



5151/5554

5150/5152/5313



5169

Artikel-Nr.	mm Ø	Höhe (mm)	Loch Ø (mm)
5148	41/44	20	11 x 11
5149	43/41	15	11 x 11
5150	41	23	14 x 14
5151	41	15	21
5152	41	24	21
5513	41	25	15
5586	41	25	7 x 7
5554 für Savio	41	15	15

5169 Tischparaffineur, vernickelt, mit 2 Paraffinringen 515, zum allseitigen, intensiven Paraffinieren des Garnes, um ein einwandfreien Maschenbild zu erhalten.

© Heidenreich
Tel.05651/7465-0, Fax 32748

2241/1 Gummi-Nockenband als Belag für Abzugswalzen. Meterware. 50 mm Bandbreite

2241/2 Gummi-Nockenband wie 2241/1, jedoch 60 mm Bandbreite.

2241/3 Gummi-Nockenband wie 2241/1, jedoch 100 mm Bandbreite.

2241/4 Webbaumbelag, selbstklebend, mit Noppen, 50 mm breit.

2229/1 Walzenbezüge für Scomar-Maschine, große Ausführung.

2229/2 Walzenbezüge für Scomar-Maschine, kleine Ausführung



2241/1

2229/1-2

Gummi - Manschetten für Abzugswalzen, aus besonders hochwertigem Material mit sehr guten mechanischen und chemischen Eigenschaften. Pyramidenprägung, hellbraun.

Artikel-Nr.	Länge (mm)	Innen Ø (mm)	Ausführung	Passend für
2248/1	100	65		Universal
2248/3	100	70		Stoll, Singer,Alemannia
2248/4	100	60		
2248/5	55	70		Shima-Seiki
2248/6	50	57	kurz, blau, glatt	Universal MC 613, Shima Seiki
2248/7	50	66	blau, glatt	Universal ab MC 748
2248/8	50	61	kurz, blau, glatt	CMS
2248/9	99	57	lang, blau, glatt	Universal, Elite Diamant
2248/10	100	55	lang, hell, pyramid.	Universal, Diamant FRJ
2248/11	100	63,5	lang, hell, pyramid.	Stoll
2248/12	103	63	lang, blau, glatt	Stoll
2248/13			43,8x410x1,5/2,75	Steiger

2248/1-13

Ihre Abzugswalzen beziehen wir schnell und preiswert mit Gummi-manschetten. Bitte fragen Sie uns.

Filzeinlegestreifen

2151 Filzeinlegestreifen für Nadelbetten, 10x1,5 mm, in Packungen zu je 5 m.

2152 Plüscheinlegestreifen für Nadelbetten, 9 mm breit, in Packungen zu je 10 m.

2154 Vulkolan- Einlegestreifen für Nadelbetten, 7 mm breit, 2 m lang.

2151

2152

2154

© Heidenreich

Spezialwerkzeuge für Strickereien



2367/70/71/77/78

2367 Nadelzange aus Spezialstahl, poliert, mit durchgestecktem Gewerbe, 160 mm lang. Griffseiten glatt.

2370/1 Nadelzange wie 2367. jedoch 180 mm lang, Griffseiten glatt.

2370/2 Nadelzange wie 2367. jedoch 180 mm lang, Griffseiten mit Hieb.

2372

2371 Nadelzange wie 2367, jedoch 190 mm lang, Griffseiten glatt.

2372 Nadelzange wie 2367, jedoch 180 mm lang, Griffseiten glatt, mit gebogenem Schnabel.



2373

2373 Nadelzange wie 2367. jedoch 200 mm lang, Griffseiten mit Hieb. Schenkel brüniert.

2377 Nadelzange wie 2367, jedoch 215 mm lang, Griffseiten glatt.

9533

2378 Nadelzange wie 2367, jedoch 250 mm lang, Griffseiten glatt.

9533 Spezialzange zum Öffnen und Schließen von Drahtketten, mit Stellschraube, 180 mm lang.

9072/9073

9072 Werkzeugtasche, schmale Ausführung (ca. 60 mm), mit Gürtelschlaufe, ohne Inhalt, geeignet zur Aufnahme einer Nadelrange und einer Schere bzw. Pinzette.

9073 Werkzeugtasche wie 9072 mit Gürtelschlaufe, komplett mit einer Nadelzange 2370 und einer Wirkerschere 9443.



9076

9076 Werkzeugtasche aus Leder, ideal für Stricker und Wirker.
Mit 6 Fächern zur Aufnahme der Werkzeug. Die Werkzeugtasche kann wahlweise in der Brusttasche oder am Gürtel untergebracht werden.

Abmessungen:

Werkzeugtasche: ca. 15 mm hoch und ca. 10 mm breit.
Gürtelschlaufe: ca. 5,5 mm hoch und ca. 6,5 mm breit.

Bestückung ist individuell (Abbildung zeigt Musterbestückung) !

© Heidenreich
Tel.05651/7465-0, Fax 32748

9285 Reinigungsgerät für Strick- und Wirkmaschinen, verbesserte Ausführung, konischer Kunststoffgriff 9/5 mm, 110 mm lang, mit Einstreichbogen. 0.60 mm stark, Gesamtlänge 140 mm.

9285

9286 Reinigungsgerät wie 9285, jedoch zusätzlich mit Arbeitshaken, 2.40 mm Ø Gesamtlänge 175 mm.

9286

9290 Reinigungsgerät wie 9285, jedoch zusätzlich mit Repassiernadel, 0.94 mm stark, Gesamtlänge 190 mm.

2055 Arbeitsgerät mit Kunststoffgriff, grün, bestückt mit 1 Arbeitshaken, 1 Zungennadel.

9290

Arbeitsgeräte, DBGM.,zur Reinigung und Wartung von Strick- und Wirkmaschinen. Die Form des Kunststoffgriffes wurde nach neuesten Erkenntnissen gestaltet und dem Arbeitsablauf und der Arbeitstechnik angepaßt. Es ist gewährleistet daß der Griff formschlüssig zwischen den Fingern liegt und so eine muskelentspannende und zielsichere Führung ermöglicht wird. Grifflänge ca. 110 mm, Dicke maximal 12 mm.

2055

2049/2 Arbeitshaken mit konischem Kunststoffgriff, Grifflänge 110 mm, Gesamtlänge 160 mm, Griff Ø 9/5 mm, rot, Arbeitshaken 2,4 mm .

2049/2

REPASSIERNADELN			
Artikel-Nr.	für Feinheit E	Nadelstärke (mm)	Farbe
9302	10	0,94	gelb
9303	12	0,86	blau
9304	14	0,53	rot

9302-9304

9318 Mindernadel mit Schaft und Umsteckheft aus Kunststoff, Gesamtlänge (auf Heft gesteckt) ca. 140 mm, Nadelstärke (am Kopf) 0.53 mm.

9318

9319 Arbeitsnadel, 145 mm lang, mit 8-kant-Griff, Stainless-Stahl.

9319

Aufstoßkämmchen mit Schutzkappe, im Falz, gelötet, in jeder Nadelzahl innerhalb einer Maximallänge von 33 cm (Standardausführung.

Artikel-Nr.	Feinheit E	Artikel-Nr.	Feinheit E	Artikel-Nr.	Feinheit E
2070/1	2,5	2070/9	8,0	2070/24	jge64
2070/2	3,0	2070/10	10,0	2070/25	jge50
2070/3	3,5	2070/11	12,0	2070/26	jge42
2070/4	4,0	2070/12	14,0	2070/27	jge36
2070/5	4,5	2070/13	16,0	2070/28	jge32
2070/6	5,0	2070/21	jge100	2070/29	jge25
2070/7	6,0	2070/22	jge84	2070/30	jge21
2070/8	7,0	2070/23	jge72	2070/31	jge18



2070/1-31

© Heidenreich

2304/4-10

KANALREINIGER					
Artikel-Nr.	Feinheit E	Artikel-Nr.	Feinheit E	Artikel-Nr.	Feinheit E
2304/4	5	2304/7	8	2304/10	14
2304/5	6	2304/8	10		
2304/6	7	2304/9	12		



2308/1-11

KANALMEIßEL FÜR FLACHSTRICKMASCHINEN					
Artikel-Nr.	Feinheit E	Artikel-Nr.	Feinheit E	Artikel-Nr.	Feinheit E
2308/1	3	2308/5	6	2308/9	12
2308/2	3,5	2308/6	7	2308/10	14
2308/3	4	2308/7	8	2308/11	16
2308/4	5	2308/8	10		

2310

2310 Kanalmeißel (Stegmeißel) für Rundstrickmaschinen, durch Abschleifen der Stirnseite oder der Schräge für verschiedene Teilungen (E18-E22) geeignet.

2349

2349 Nadelziehgerät NADELBOY, 23 cm lang, keine Beschädigung der Nadeln und der Nadelbetten möglich.



3694

3694 Fadenüberlaufrolle für elastische Fäden, Fadenrolle 18 mm Ø, 8 mm breit, aus Kunststoff, 2 mal kugelgelagert, Gewicht der Rolle 1,25 g, Gewindeachse ohne Rolle 22 mm lang, mit 2 Muttern M4, fast reibungsloser Lauf.

2299/1-7

2299 Kanalfeile mit Angel, 150 x 12,5 mm, lieferbare Stärken und Artikel-Nr. siehe Tabelle Nr.38.

2300/1-7

2300 Kanalfeile 110x20 mm, lieferbare Stärken und Artikel-Nr. siehe Tabelle Nr.38.

Artikel-Nr. 2299/	Artikel-Nr.2300/	Stärke (mm)	Feinheit E(gg)
2299/12		0,28	
2299/1	2300/1	0,30	(75)
2299/2	2300/2	0,40	18
2299/3	2300/3	0,50	16
2229/4	2300/4	0,60	14
2299/5	2300/5	0,70	12
2299/6	2300/6	0,80	12
2299/7	2300/7	0,90	10

Tabelle 1



2301

2301 Kanalfeilenhalter für 2300.

4826

4826 Nadelrichtspiegel

© Heidenreich
Tel.05651/7465-0, Fax 32748

1- A Naturrauhkarden		
Artikel-Nr.	Abmessungen mm Ø	Bohrungen (mm)
7500	45 x 32/34	4,5
7501	45 x 34/36	4,5
7502	45 x 36/38	4,5
7504	50 x 32/34	4,5
7505	50 x 34/36	4,5
7506	50 x 36/38	4,5

Naturraukarden

7540

7540 Spiralfeder mit Kappen, 28 mm lang, 12 mm Ø.

Ablaufmanschetten, zum Aufstecken Aufschlag Garnkonen plissiert, sich dem jeweiligen Konen-Ø anpassend, vermeiden das Abrutschen von Garnlagen und die Schlingenbildung des Fadens.

Artikel-Nr.	Höhe (mm)	Für Konenhöhe bis: (mm Ø)	Farbe
4317	180	200	weiß
4318	115		weiß
4319	150	150	weiß
4320	180	160	weiß



4317-4320

9095

5179a Öl-Durchspulapparat (Dochtöler) für Strick- und Wirkmaschinen.



5179 a

9095 JOMRO-ÖI, reinweiß, für Durchspulapparate.

Untersetzer aus Kunststoff

Kunststoffuntersetzer in bewährter Ausführung, mit verstellbarem Kunststoffkonus.

Artikel-Nr.	Ø (mm)	Belag
9758/1	172	Plüsch
9758/3	172	Schaumstoff
9758/4	172	Helanca

9928/2

9758/1

Kunststoffuntersetzer in bewährter Ausführung, mit verstellbaren Kunststoffkonen, Gewinde-Innen Ø 10 mm (auf Wunsch auch 6 mm oder 8 mm Ø, mit Helanca-Bezug.)

Artikel-Nr. mit einfachem Konus 9935	Artikel-Nr. mit doppeltem Konus 9936	Ø (mm)	Ausführung
9928/1	9928/2	210	Schüsselform 75 mm hoch
9929/1	9929/2	220	40 mm hoch
9931/1	9931/2	250	flach
9932/1	9932/2	190	flach
9933/1	9933/2	260	40 mm hoch

9931/9932

9929

Alle Untersetzer werden demontiert geliefert !

© Heidenreich



9582/9584

5283/1-3

9582 Gummiaufsteckstern zur Verwendung mit Untersetzern ohne Konus, ca. 60 mm Ø.

9584 Gummiaufsteckstern zur Verwendung mit Untersetzern ohne Konus, ca. 80 mm Ø.

5283/1 Konushalter 9 º 15', Bohrung 8 mm.

5283/2 Konushalter 9 º 15', Bohrung 10 mm.

5283/3 Konushalter 9 º 15', Bohrung 12 mm.

9936



9935

9935 Kunststoffaufsteckkonus allein, unterer Ø 80 mm, Höhe 105 mm.

9936 Kunststoffaufsteckkonus allein, unterer Ø 80 mm, Höhe 192 mm.

Aufsteckvorrichtung für Kreuzspulhülsen der verschiedensten Abmessungen.Bewährte Vorrichtungen zur Vermeidung der Schlingen- und Kräuselbildung beim Fadenablauf, ferner um das Unterschlagen des Fadens unter die Spule zu vermeiden und zur Eindämmung der durch den Fadenablauf bedingten Schwingungen.

Aufsteckvorrichtungen			
Artikel- Nr.	Scheiben Ø (mm)	Artikel- Nr.	Scheiben Ø (mm)
4321/515	70	4321/569	70
4321/915	55	4321/969	55

4311/1+7



4321/5+9

Ablaufkappe für Kreuzspulen, Plexiglasscheibe mit Aufsteckfeder.

Ablaufkappen			
Artikel- Nr.	Scheiben Ø (mm)	Artikel- Nr.	Scheiben Ø (mm)
4311/1	55	4311/7	85

4158/1

Bei allen Anfragen und Aufträgen benötigen wir unbedingt die Angabe des oberen, inneren Hülsen-Ø.

Ablaufvorrichtungen sind auf Wunsch auch mit anderem Scheiben-Ø lieferbar. Bei Anfragen und Aufträgen empfehlen wir die Einsendung einer leeren Kreuzspuhlhülse zur Festlegung des richtigen Aufsteckfeder.

4158/1 Fadenbeschwerungsringe aus Hartkeramik, Gewicht 0,5g Gramm, Abmessungen 15,0 x 12,0 mm.

© Heidenreich
Tel.05651/7465-0, Fax 32748

Fadenführer für Flachstrickmaschinen

E=Einfache-, P=Platier-,M=Melier, MP=Melier-Plattierfadenführer

DIAMANT

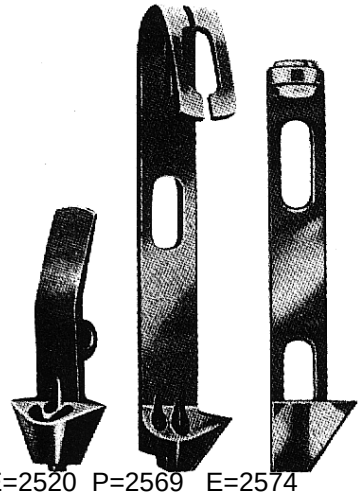

E=2520 P=2569 E=2574
P=2521

DUBIED

Vorne Hinten JDR DUX

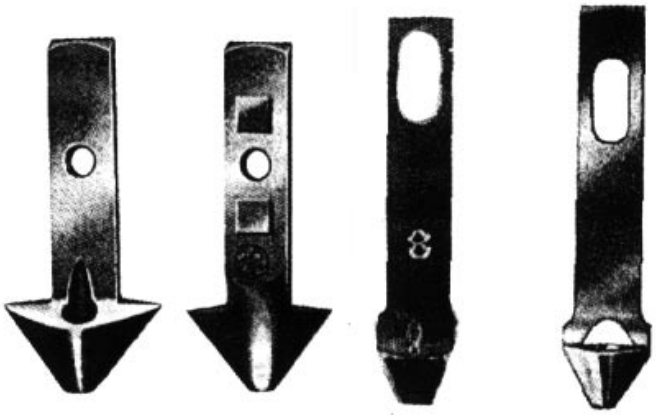

E=2592/P=2593 E=2582 E=2580
P=2583 P=2581

LAMB

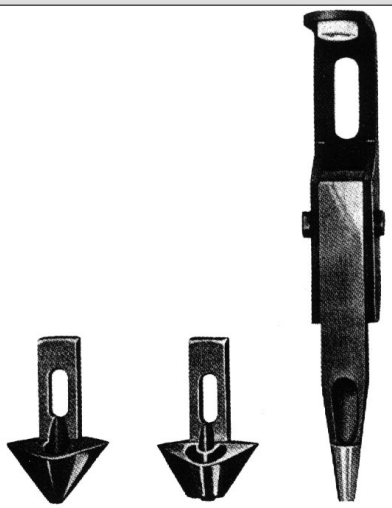

E=2736 P=2737 E=2682

SCHAFFHAUSER/WAGATEX

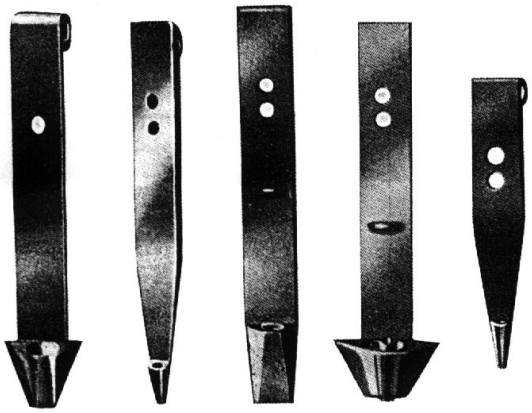

E=2844 E=2846 E=2850 P=2855 E=2866

© Heidenreich

SCHAFFHAUSER/WAGATEX

Bestell-Nr.	für Maschinentype
2844	GDN/LGSD/LGS/GDMA/MDA²MDA²
2845	LGS/LGSD
2846	GN/GDN/LGSD/MA²/CCA/BA
2850	GN/GDN/GDMA/MB/MDA
2855	BA/CCA/MCDA/GDMA/MB/MDA
2866	GN/GDN/LGSD/MDA²/CCA/BA
2870/71	CA/CCA/RJM
2872/73	DOFA/DOFU/DJFU

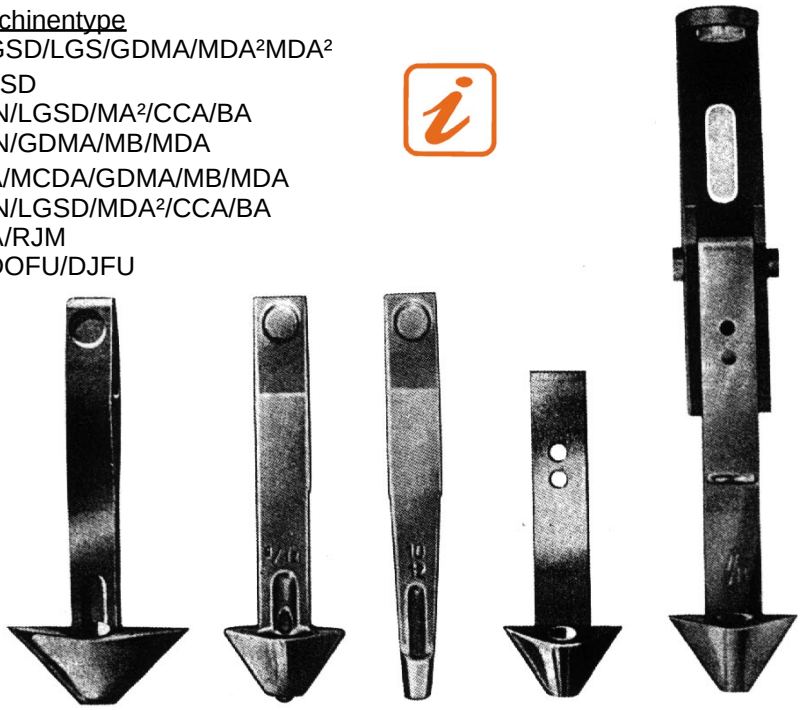

E=2872 P=2873 E=2880 E=2870 P=2871 E=2860 P=2861

SHIMA

Double Kobura SECISEK Single Yajiri Double Sakiboso

E=2796 M=2798 P=2797 MP=2799 E=2800 M=2802 P=2801 MP=2803 E=2804 M=2806 P=2805 MP=2807

© Heidenreich
Tel.05651/7465-0, Fax 32748

STOLL & CO.

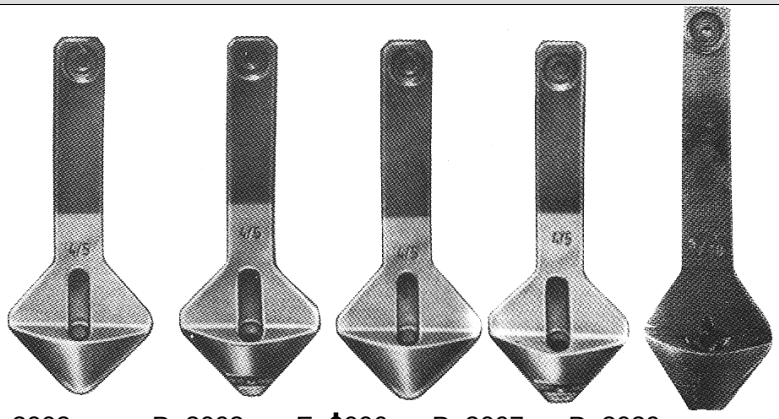

E=3002 P=3003 E=3006 P=3007 P=3029
IBOM/b DIN 62161 Form A ANV, AJUM DIN 62161 Form A
Rückseite glatt Rückseite gewölbt

FAL, LIFADO,LIUM,LIFMO UFD UFD UFD Intarsien IBOM/b AJUM
AJUM AJUM

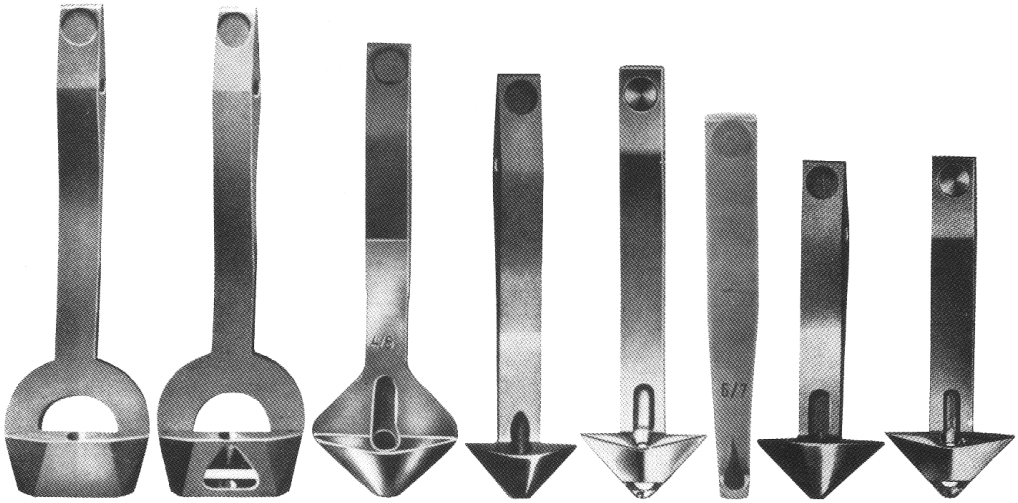

E=3010 P=3011 E=3012 E=3000 P=3001 E=2980 E=2992 P=2997

IBO E 5 LNCU E 7 LNCU E 8/12 DOFUMA AJUM IBOM/b
+ UFD E 12/14 E 5 E 7/8 E 10/14

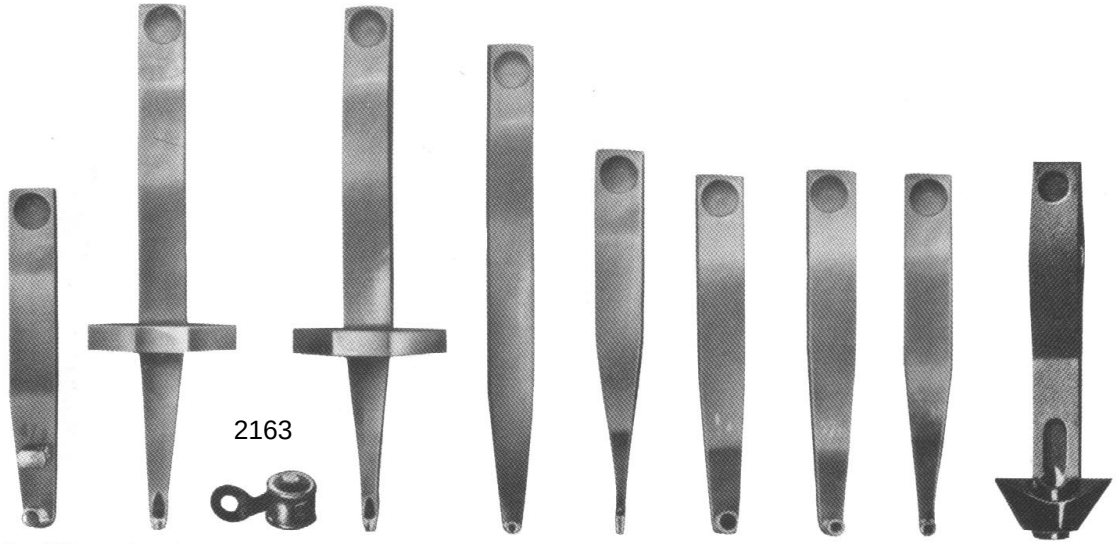

2163

E=2890 P=2891 P=2893 E=2882 E=2894 E=2888 P=2993
E=2884 E=2886

© Heidenreich

UNIVERSAL

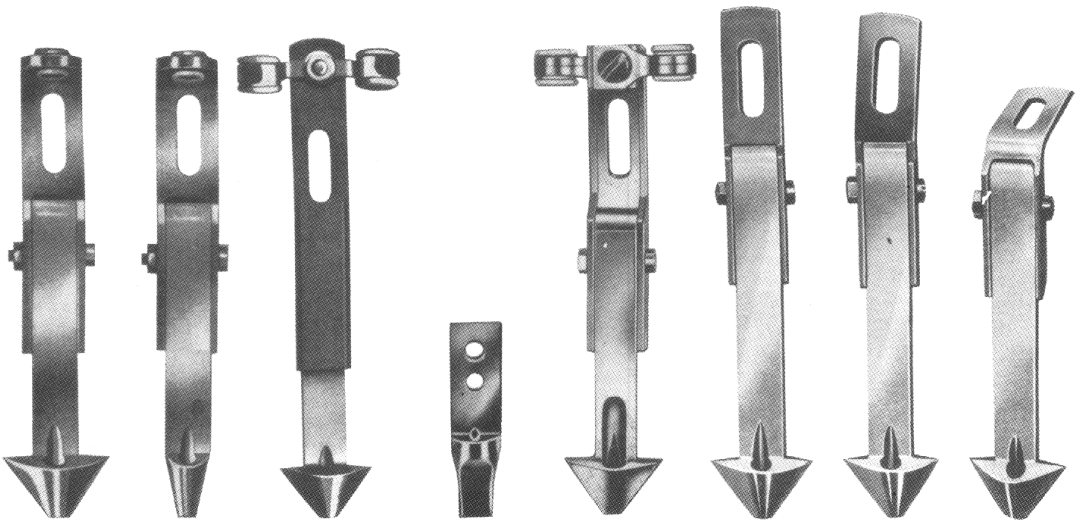

E=2676 E=2680 E=3040 E=3076 E=3080 E=3054 E=3056 E=3058
P=2677 P=3035 P=3081 E=3055 E=3057 P=3059

MC 410/MC 610/DUJA MC 410/MC 610/DUJA E2
Form C DIN 62161

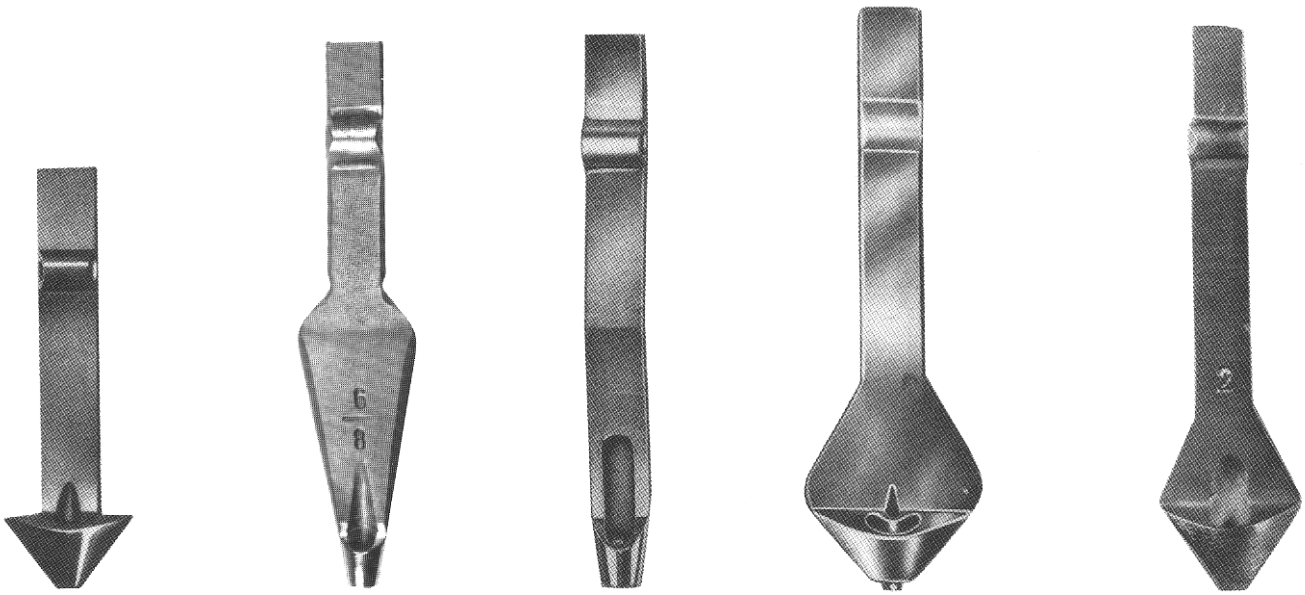

E=3030 E=2952 E=3072 P=3073 E=3048
P=3031

© Heidenreich
Tel.05651/7465-0, Fax 32748

UNIVERSAL

Universal	MC220	DUJA	MC 611, MC 640	MC 611/MC640

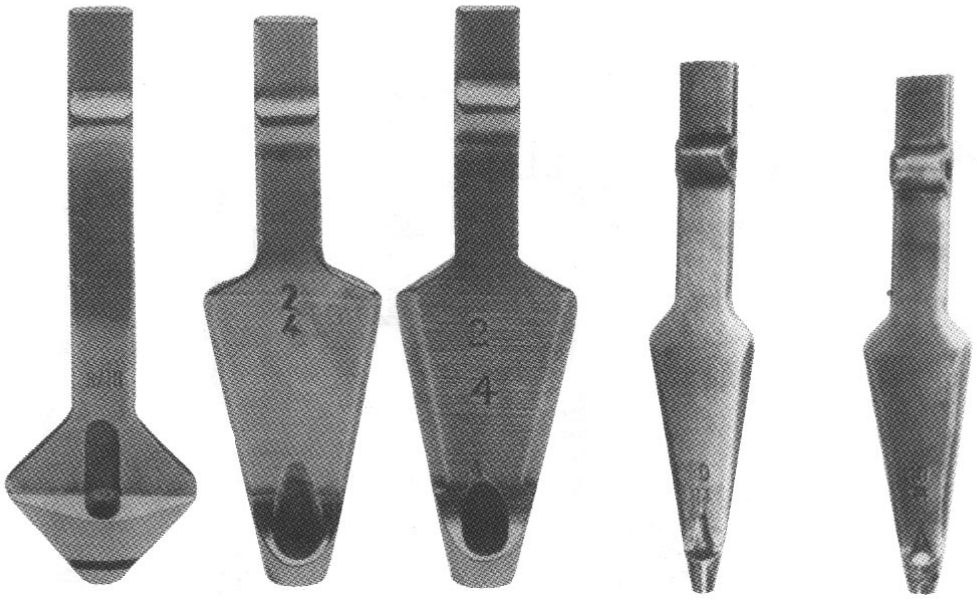

P=2967	E=2966	E=2968	2976	2977

Alle normalen Fadenführer für Flachstrickmaschinen können, außer als Einfach- oder Plattier, auch als Melier mit 2 nebeneinanderliegenden Löchern oder als Mellierplattier mit 2 übereinanderliegenden Löchern geliefert werden.

Bei Anfragen und Aufträgen bitten um Angabe von:

- der Bestell-Nr. aus diesem Katalog oder um Einsendung eines Musters
- der Feinheit der Maschine
- ob die Löcher nebeneinander oder übereinander liegen sollen.

Melier



Mellierplattier



Fadeneinlauf

Fadenauslauf

D-37269 Eschwege
Tel.05651/7465-0, Fax 32748

© Heidenreich

Fadenführer und Ösen aus Hartkeramik

So nehmen wir die Maße ab

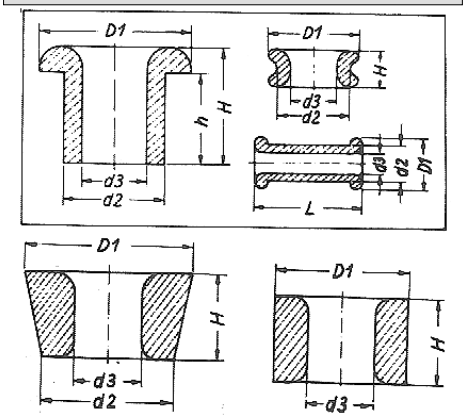

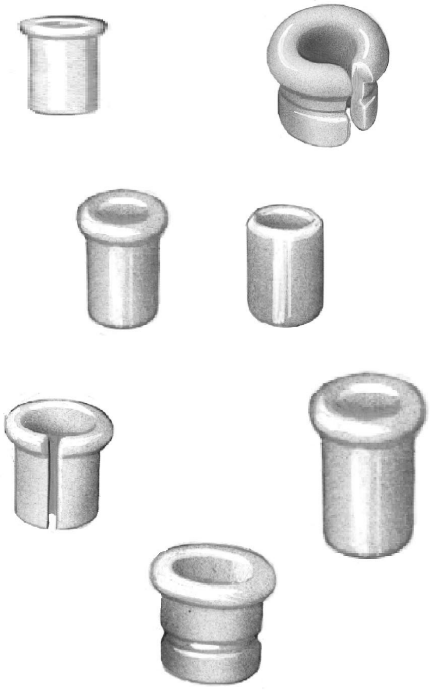

Artikel-Nr.	d2 (mm)*	D1 (mm)*	d3 (mm)*	h (mm)*	H (mm)*
Fadenführerösen für Doppelzylinder-Automaten					
8541	1,8	2,2	1,0	6,5	7,5
Fadenbesschwerungsringe					
4158/1	15 x 12 mm Ø, Gewicht 0,33 g				
Rillenösen					
8552	Rillenform rund	8,0	3,6		3,5
Rillenrollen					
8576	15	22,5	6,8		14,0
Bundösen					
8502	4,0	5,5	1,8	4,0	5,0
8508	6,0	8,0	3,4	3,5	5,0
8521	7,0	11,0	4,0	4,4	7,0
8516	10,0	13,0	5,0	6,0	9,0
Bundösen mit Rille					
8534	8,0	9,5	3,8	6,7	8,5
Porzellanösen, Porzellanfadenführungen, Rillenösen					
8050	Rillenform flach	8,5	4,5		7,0
Bundösen mit Rille (mit 2 Rillen für Stoll Maschinen)					
8060	8,0	9,6	3,8	6,1	8,1
8063	12,0	14,0	7,5	10,5	12,0
Bundösen					
8005	8,0	9,6	4,1	4,5	6,8
8007	6,0	7,5	3,0	3,8	5,0
8008	7,6	9,0	3,4	6,1	8,4
8020	6,0	9,0	3,0	7,0	8,0

* Maß- und Formabweichungen vorbehalten !

8062 Klemmring für Porzellanösen 8060

8072 Klemmring 6 x 10 mm Ø und 1,5 mm stark, aus Kunststoff, zum Befestigen der Porzellanteile 8060 und 8075.

8090 Porzellanfadenführer, Höhe 30 mm, Schaftbohrung 4 mm Ø.

8165 Porzellanfadenführer, 13 x 20 mm, mit Einsatzrille, Selbsteinfädler.

© Heidenreich
Tel.05651/7465-0, Fax 32748