

# Auf den ZU-SChnitt kommt es an

**6109** Schablonen-Schneider. Tischgerät, mit Drehstrommotor 220/380 Volt. schneidet Pappe, Kunststoff. Karton, Presspan bis zu 1,5 mm Stärke, Motor untergebaut, Arbeitsplatte 80 x 50 cm.

6109/1 Ersatz-Obermesser für 6109.

6109/2 Ersatz-Untermesser (Paar) für 6109.

**9972** Allesschneider, robuste Ausführung, für höchste Beanspruchung. Schneidet mühelos z.B. Blech, Draht, Karton, Kunststoff, Teppiche. Leichte und kraftsparende Handhabung durch günstige Hebelwirkung, kurze Schneiden und funktionsgerechte Griffe. Gesamtlänge ca. 170 mm, Schneiden ca. 40 mm.

6915/1 Kerbschnittzange, ca. 130 mm lang, zum Markieren von Schnittmustern, Geweben, Pappen, Leder usw., für halbrunde Ausschnitte 2 x 8 mm (Abbildung 1).

**6915/2** Kerbschnittzange wie 6915/1, jedoch für dreieckige Kerbschnitte 5 x 5 mm ( Abbildung 2).

**6915/4** Kerbschnittzănge wie 6915/1, jedoch für halbrunde Ausschnitte 1,6 x 6 mm ( Abbildung 3).

**6915/5** Kerbschnittzange wie 6915/1, jedoch für rechteckige Ausschnitte 1 x 8 mm (Abbildung 4).

**6915/6** Kerbschnittzange wie 6915/1, jedoch für halbrunde Auschnitte 5 x 6 mm ( Abbildung 5).

9972 1 — 2 — 4 — 5 — 6915/1-5



**6113** Lochstanze für Handbetrieb, zum Ausstanzen von Aufhängelöchern in Schablonen, Loch Ø 16 mm, Gewicht ca. 2,5 kg.

 $\pmb{6112}$  Handlocher zum Lochen von Papier und Pappe, auch mehrere Lagen auf einmal, mit 3 auswechselbaren Stanzeinsätzen für Löcher von 3, 4 und 5,5 mm


6112/1 Stanzeinsätze einzeln, 3 mm, für 6112.

6112/2 Stanzeinsätze einzeln, 4 mm, für 6112.


6112/3 Stanzeinsätze einzeln, 5,5 mm, für 6112.

**6897** Schablonen-Aufhängehaken, Gesamtlänge ca. 150 mm. in Pakkungen zu je 25 Stück.

**6899** Schablonen-Aufhängehaken mit Kordel, besonders zu empfehlen Gesamtlänge ca. 220 mm.

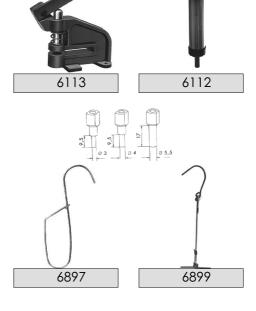



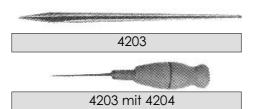

4203 Vorstechahle oder Pieker 45 mm, gut geeignet für Markierungen auf Pappschablonen.

4204 Nähheft mit Schraubfutter für Pieker 4203, ohne Nadel.

### Messen Sie mit uns!



9387 Reverswinkel aus 2 mm starkem Leichtmetall, 60 x 24 cm. mit Masseinteilung.



**9388** Reverswinkel aus undurchsichtigem grauen Kunststoff, mit Masseinteilung zweiseitig.

**9386** Kurvenlineal - Burmester-Kurve - aus rauchgrauem Kunststoff 2,6 mm stark. mit doppelseitigen Tuschekanten




**7650/1** Zeichendreieck aus transparentem. unzerbrechlichem Makralon, mit mm-Teilung und Tuschkante, rechtwinklig 45°, 25 cm Länge.

7650/2 Zeichendreieck wie 7650/1. jedoch 32 cm Länge.




**7652/1** Zeichendreieck Acryl glasklar, mit mm-Teilung und Tuschkante, rechtwinklig 45°, 40 cm Länge.


7652/2 Zeichendreieck wie 7652/1, jedoch 50 cm Länge.



**7653/1** Zeichendreieck Acryl glasklar, mit mm-Teilung und Tuschkante, spitzwinklig 60°, 40 cm Länge.

7653/2 Zeichendreieck wie 7653/1, jedoch 50 cm Länge.



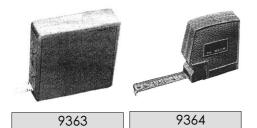

**9363** Stahl-Rollbandmaß, 2 Meter, cm-Teilung, Gehäusefarbe blau, mit Jomro-Firmeneindruck.

**9364** Stahl-Rollbandmaß, mit automatischem Rücklauf, feststellbar, Einteilung cm/Zoll, 200 cm lang, in formschönem Kunststoffgehäuse.



**9368** Schneidermaßband, cm-Einteilung, 150 cm lang, glasfaserverstärkt, daher nicht dehnbar.

**9369** Schneidermaßband aus Trevira-hochfest-Gewebe, nicht dehnbar. Einteilung: eine Seite mit mm/cm, andere Seite Zoll. Beidseitig gelb, 150 cm lang.

**9366** Selbstklebendes Maßband, cm-Einteilung 1 - 100 cm, von links nach rechts ablesbar, in Rollen a' 20 m.

**9366/1** Selbstklebendes Maßband, wie 9366, jedoch von rechts nach links ablesbar.

6788 Handmaß für Säume und Falten, 218 mm lang, aus Kunststoff.

9376/1 Tuchelle. naturlackiert, geeicht, 100 cm lang.

9376/2 Tuchelle, naturlackiert. geeicht, 50 cm lang.

**9377/1** Bankmaßstab aus Hartholz, weiß lackiert, mit beidseitig eingepreßter mm-Teilung in schwarz, mit Messingendplatten,  $500 \times 22 \times 10$  mm.

**9377/2** Bankmaßstab aus Hartholz, wie 9377/1, jedoch 1000 x 22 x 10 mm

Stahl-Maßstab biegsam, rostfrei, aus gehärtetem Federbandstahl, in Teilung mm/Zoll.

Die Artikel-Nr. entnehmen Sie bitte der Tabelle-Nr.10.

Artikel-Nr.	9381/1	9381/4	9381/5	9381/6	9381/7
Länge (mm)	150	300	500	1000	1500
Breite (mm)	13	13	18	19	19
Dicke (mm)	0,3	0,3	0,5	0,6	0,6


Tabelle 10

9382 Taillienmaßband, gelb 200 cm lang.

**7658** Cobra-Kurvenlineal, biegsam, zum Übertragen, Abwickeln und Abformen von Kurven, 50 cm.

**7659** Metral-Lineal, patentiertes Spitzenprodukt mit Längenmeßskala, Halterillen verhindern ein Verrutschen, Länge 50 cm.

**7664** Kreisschablone aus Kunststoff, orange/transparent, 260 x 130 x 1,6 mm, Kreis-Ø 1-36 mm, mm-Skala.

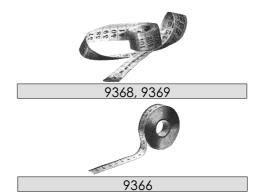




6788

9376

9377/1-2


950 ; 2 ) 4 5 5 7 9 80 1 2 2 4 5 5 7 6 970 1 2 2 4 5 5 7 9 90 1 2 2 4 5 6 7 6 9 90 1 2 2 4 5 6 7 6







7659







**7666** Kreisbogenschablone aus Kunststoff. orange/transparent, Radien 0,5-25 mm nach DIN 250, 148 x 120 x 1,5 mm.

6936 Kopierrädchen mit 22 Stahlnadeln, ohne Fingerauflage.





Pauspuder zur Verteilung im Schüttelreiber 6116, gut haftend, ausbürstbar, Fixierung durch Spiritus möglich (meist nicht erforderlich), kräftige Farben, in Dosen zu ca. 600 Gramm. Artikel-Nr. entnehmen Sie bitte der Tabelle Nr.11



Artikel-Nr.	6115/1	6115/2	6115/3	6115/4	6115/5
	weiß	rot	blau	gelb	schwarz
Tabe	Wells		biau	geib	Scriwarz

Tabelle 11


6115/10 Spezial-Pauspuder, angereichert mit Mikro-Paraffinpuder, der durch Hitzewirkung beim Dampfbügelvorgang die Pauszeichnung in der Regel verschwinden läßt. Kann mit jeder Schablone aufgetragen werden, egal ob diese gelocht oder geschlitzt ist. Die hohe Haftfähigkeit macht eine Fixierung überflüssig. Lieferbar in Dosen zu 500 Gramm. Artikel-Nr. entnehmen Sie bitte der Tabelle Nr.12.



		Taha	II. 10		
Farbe	weiß	rot	blau	gelb	schwarz
Artikel-Nr.	6115/10	6115/11	6115/12	6115/13	6115/14

Kreidepulver für Kreidezeichner und Rockabrunder, nicht fixierbar, in Beuteln zu ca. 1000 g. Artikel-Nr. entnehmen Sie bitte der Tabelle Nr.13.

Artikel-Nr.	6999/1	6999/2	6999/3	6999/4	6999/5
Farbe	weiß	rot	gelb	blau	schwarz
		Tabe	lle 13		



6116 Schüttelreiber in runder Blechdose mit Filzauflage, zum Auftragen von Pauspuder 6115.

6997 Kreidezeichner aus Kunststoff, für feine Markierungsstriche.

6996 Kreideschärfer aus Kunststoff, einfache Ausführung.



### Schneiderkreide in allen Qualitäten von



onschneiderkreide, ca. 55 x 55 mm, in Kartons zu je 100 Stück, Gewicht je Karton ca. 2.5 kg.

6990/1 weiß 6990/2 rot 6990/3 gelb 6990/4 blau 6990/5 schwarz



6990

Wachsschneiderkreide, ca. 50x40 mm, in Kartons zu je 50 Stück, Gewicht je Karton ca. 0,5 kg.

6991/1 naturweiß 6991/2 rot 6991/3 gelb 6991/4 blau 6991/5 schwarz



6992

Olschneiderkreide, ca. 50 x 50 mm, in Kartons zu je 50 Stück. Gewicht je Karton ca. 1,7 kg.

**6992/1** weiß **6992/2** rot **6992/3** gelb **6992/4** blau



**6993/1** Chemische Schneiderkreide, ca. 40 x 40 mm, für alle Textilien geeignet, verflüchtigt sich nach ca. 2 - 3 Tagen von selbst. beim Bügeln sofort, in Kartons zu je 50 Stück, Gewicht je Karton ca. 0.450 kg, nur in *naturweiß* lieferbar.

**6993/2** Chemische Schneiderkreide wie 6993/1, Verflüchtigungsdauer jedoch ca. 4-5 Tage.

 $\pmb{6993/3}$  Chemische Schneiderkreide wie 6993/1, Verflüchtigungsdauer jedoch ca. 6-7 Tage.



Seifenschneiderkreide, ca. 50 x 40 mm, in Kartons zu je 50 Stück, Gewicht je Karton ca. 0,450 kg

6994/1 weiß 6994/2 rot 6994/3 gelb 6994/4 blau 6994/5 schwarz



**7002** Fluoreszierende Schneiderkreide in Stiftform, grün, in Kartons zu je 25 Stück.

**7002/1** Fluoreszierende Schneiderkreide in Stiftform, grün, in Kartons zu je 25 Stück, weiche Ausführung.






# Richtig Markieren



9109/1-7



Farbe	schwarz	gelb	rot	weiß	grün	orange			
Artikel-Nr.	9109/1	9109/2	9109/3	9109/4	9109/5	9109/7			
	Tabelle 14								

9112/1-5 Schreibkopf aus Messing für 9109/1-7, Strichbreiten siehe Tabelle Nr.15.



9112/1-5





9113/1-4 Schreibkopf aus Plastik für 9109/1-7, Strichbreiten siehe Tabelle Nr.15.

Ø (mm)	1,8	2,5	3,5	4,5	6,5
Artikel-Nr. Messing	9112/1	9112/2	9112/3	9112/4	9112/5
Artikel-Nr. Plastik	9113/1	9113/2	9113/3	9113/4	

#### Tabelle 15

Dewebesignierfarbe in Kanistern zu 1 Liter. Die Artikel-Nr. entnehmen Sie bitte der Tabelle Nummer 16.

Artikel-Nr.	9122/1	9122/2	9122/3	9122/4	9122/5	9122/7
Farbe	gelb	rot	schwarz	weiß	grün	orange
			Tabelle 1	3		

9123 Signier-Füll-Flaschen, der Vorteil beim Verwenden der Signier-Füll-Flasche besteht darin, daß zu jeder Zeit ein guter gleichmäßiger Schreibfluß erreicht wird.



9124



9124 Gewebesignier-Stift

#### Anwendungstechnischer Hinweis:

Um Schwierigkeiten zu vermeiden, sollten vor dem Gebrauch der Gewebesignierfarben Testversuche gemacht werden.

Wasserlösliche Markierstifte für alle Textilien, universell einsetzbar. leicht zu entfernen, geeignet zur Markierung natürlicher und synthetischer Fasern, weiche Qualität, für Kammgarn-, Woll-, Strumpf- und Trikotagen Waren, in Packungen zu je 50 Stück. Artikel-Nr. siehe Tabelle Nummer 17.

Artikel-Nr.	7005/1	7005/2	7005/4	7005/5	7005/6	7005/7
Farbe	türkis	grau	orange	rosa	gelb	braun
Artikel-Nr.	7005/8	7005/9				
Farbe	blau	grün				

Tabelle 17

#### Wichtiger Hinweis:

Der Einsatz von Markierstiften 7005 setzt voraus, daß ein anschließender Naßprozess zur Entfernung der Markierungen gegeben ist. Eine Besei-tigung der Markierung durch Lösungsmittel ist nicht möglich.



7005/1-6

7029



7030

7029 UV-Markierstift Glo-Mark, gut geeignet zum Anzeichnen von Knopflöchern u. ä.

7030 Textilanstift, UV-Leuchtfarbe, breite Spitze. Nach dem Markieren schnelles Verdunsten des Lösungsmittels, keine Nachbehandlung somit erforderlich. Kappe des Stiftes nach Gebrauch wieder aufstecken.



Omnichrom-Stift, für glatte Flächen. wasserlöslich, nicht einwandern. Schachtel mit 12 Stiften. Die Artikel-Nr. entnehmen Sie bitte aus Tabelle Nr.18.

Farbe	weiß	gelb	rot	blau	grüne	braun	schwarz		
Artikel	7035/1	7035/2	7035/3	7035/4	7035/5	7035/6	7035/7		
	Tabelle 18								

**7021** Sublimat-Stift weiß, selbstlöschend innerhalb von 2-8 Tage speziell geeignet zum Markieren auf schwarzen oder dunklen Stoffen.

**7022** Markierstift mit Schutzhülle. wird nach ca. 2 - 8 Tagen von selbst unsichtbar, 155 mm lang, 8 mm. Für imprägnierte Lodenstoffe nicht verwendbar.

**7023** Markierstift mit Schutzhülle und wechselseitig 2 Farben, violett (sublimiert je nach Stoffart in ca. 1-8 Tagen) und rosa (sublimiert bereits innerhalb von Stunden). Durch die breiteren Spitzen gut für empfindliche Gewebe geeignet.

**7024** Markierstift mit Schutzhülle, mit breiter Spitze besonders für hochflorige Stoffe oder Materialien, bei denen andere Stifte nur ungenügend sichtbar markieren, geeignet.

7027/1 Markierstift, rosa, sublimiert nach ca. 1 bis 2 Tagen

7027/2 Markierstift, rosa, sublimiert nach ca. 2 bis 4 Tagen

7027/3 Markierstift, violett, sublimiert nach ca. 4 bis 8 Tagen

7027/4 Markierstift, violett, sublimiert nach ca. 7 bis 12 Tagen

7026 Löschstift für Markierstifte Nummer 7021 bis 7027

**7033** Water Pen-Markierstift mit Schutzkappe. Markierungen verschwinden nur durch Wasser, Tinte ist ungiftig und unschädlich für den Stoff.

**6132/1-3** Drehstift OMNICHROM, besonders geeignet zur Markierung von weichem Leder, Farben siehe Tabelle 16.

**6133/1-3** Spezialminen für Drehstifte 6132/1-3, in Etuis zu je 12 Stück, Farben siehe Tabelle Nr.16.

**6934/1-4** Kreidestift. Holzschaft 165 mm lang, 8 mm mit Bürste zum Ausbürsten der Kreidestriche. in Packungen zu je 12 Stück, Farben Tabelle Nr.19.

Farbe	rosa	blau	weiß	gelb	rot	grün	schwarz
Autilial Nu		6132/4	6132/1	6132/2	6132/3	6132/5	6132/7
Artikel- Nr.		6133/4	6133/1	6133/2	6133/3	6133/5	6133/7
	6934/2	6934/3	6934/1				

Tabelle 19

**7036** Wäsche-Signierstift, schwarz, mit Kegelspitze, zum reinigungsbeständigen Beschriften von Textilien und Kennzeichnungsbändern.

6934/4 Spitzer für Artikel-Nr. 6934/1-3 und 6989/1-3.



7035



7021



7022/7033



7023



7024



6132/1-3



6133/1-3



6934/1-3







**7037** Wäschemarker, Typ Edding für Stoffbeschriftungen jeglicher Art und zur waschfesten Kennzeichnung von Textilien bei 30°, 60° und 90°.

7037


**6989/1-5** Kreidestift, Holzschaft 175 mm lang, 8 mm Ø zum Anzeichnen von Knöpfen, Knopflöchern und sonstigen Markierungen, in Packungen zu je 12 Stück, Farben siehe Tabelle Nr.20.

6989/1-3

Farbe/	goldocker	hellgrau	dunkelgrau	rot	weiß	gelb
Artikel-Nr.	6989/1	6989/2	6989/21	6989/3	6989/4	6989/5
			Tabelle 20	)		

### Sichern Sie Ihren Schnitt mit






**6875** Klammern-Heftapparat, wichtiges Zubehör für den Zuschnitt, speziell zur Befestigung von Papierschablonen an Stoffen. Kompakte Ausführung mit gebogenem Alugriff. Heftteile gehärtet und verchromt.




Heftklammern für Heftapparat 6875 in Packungen zu 5000 Stück. Größen siehe Tabelle Nr.21.

Artikel-Nr.	6876/1	6876/2	6876/3			
Tabelle 21						

 $\pmb{6010}$  Ringstecker 1,5 x 65 mm. aus Stahldraht, vernickelt, mit angeschliffener Spitze, in Kartons zu je 100 Stück



**4202** Spießnadel mit Saugteller zum beliebigen Anbringen auf der Tischplatte, zum Aufnadeln von Strickteilen, die maschengerecht geschnitten werden müssen, sowie Karoware und Glenscheck oder für Teile, die entsprechend einer Markierung bzw., eines Rapports aufgenadelt werden müssen.



**6065/1** Zuschnitt-Markiernadeln mit Nadelteller aus Kunststoff, 30 mm dadurch hohe Standfestigkeit, Nadellänge 55 mm. 6065/2 Zuschnitt-Markiernadeln wie 6065/1, jedoch Nadellänge 75 mm.

6065/2 Zuschnitt-Markiernadeln wie 6065/1, jedoch Nadellänge 75 mm.



**6064/1** Schnittbefestigungsnadeln zum Befestigen der Schnitte auf den Stofflagen, farbiger Kunststoffkopf, Nadellänge 25 mm. **6064/2** Schnittbefestigungsnadeln wie 6064/1, jedoch Nadellänge 40

6064/3 Schnittbefestigungsnadeln wie 6064/1, jedoch Nadellänge 60 mm.

6064/3 Schnittbefestigungsnadeln wie 6064/1, jedoch Nadellänge 60 mm.

Lange (mm) / Artikel-Nr. 26,5 36,5 46,5 66,5 6780/1 6780/2 6780/5 Tabelle 22

**6781/1** Nadelring mit 5 Nadeln zum Befestigen von Schablonen auf Stofflagen. Nadellänge 20 mm

6781/2 Nadelring wie 6781/1, jedoch 30 mm Nadellänge

6781/3 Nadelring wie 6781/1, jedoch 40 mm Nadellänge

6781/5 Nadelring wie 6781/1, jedoch 60 mm Nadellänge

□ rsatznadeln für Nadelringe 6781. lieferbar in Packungen zu je 100 Stück. Nadellänge ca. 20 mm. Siehe Tabelle Nr.22.




6790/1 Nadelleiste aus Kunststoff, zum Befestigen von Schablonen auf Stofflagen, mit 3 Nadeln, Nadellänge ca. 20 mm.

6790/2 Nadelleiste wie 6790/1, jedoch Nadellänge ca. 25 mm.

6790/3 Nadelleiste wie 6790/1, jedoch Nadellänge ca. 30 mm.


6790/4 Nadelleiste wie 6790/1, jedoch Nadellänge ca. 40 mm.

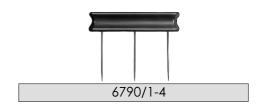

**3465** Reihen-Knopfloch-Markiergerät zum gleichmäßigen Anzeichnen von Knopflöchern. Knöpfen. Abnähern usw.. verstellbar. Ausfuehrungen siehe Tabelle Nr.23.

Anzahl Nadeln/ Artikel-Nr.	5-teilig	6-teilig	7-teilig	8-teilig	9-teilig	10-teilig
3465/1						
3465/2						
3465/3						
3465/4						
3465/5				·		
3465/6						





6127/1 Stoffbeschwerer, Metall mit Kunststoffgriff. Auflagefläche ca. 150 x 50 x 15 mm, Gewicht ca. 1.0 kg.

**6127/2** Stoffbeschwerer, Metall mit Kunststoffgriff, Auflagefläche ca. 150x50x25 mm, Gewicht ca. 1.5 kg.

6127/3 Stoffbeschwerer, Metall mit Kunststoffgriff. Auflagefläche ca. 200 x 50 x 25 mm. Gewicht ca. 2.0 kg.

6127/4 Stoffbeschwerer, Metall mit Kunststoffgriff, Auflagefläche ca. 100 x 180 x 10 mm, Gewicht ca. 1,5 kg mit 4 Löchern vorgebohrt zum Abstecken mit Schnittbefestigungsnadeln, 60 mm Nadellänge.




 $\bf 9522$  Spezialklammer für Hängetransport, Klemmflächen mit 1 cm starkem Moosgummi belegt, Klemmfläche 5 x 2,5 cm.

9519 Klemmhalter zum Anklemmen von Laufzetteln, Arbeitszetteln Bündeln usw., leicht anhängbar. Enden mit schwarzem Kunststoff überzogen, Backenbreite 20 mm, ohne Aufhängehaken ca. 55 mm.

9665 Hosenklammer mit Klammernhalter, Enden mit schwarzem, rutschfesten Kunststoff überzogen, Backenbreite 20 mm. Länge ohne Aufhänger 70 mm.

9523 Stoffklammer, höhenverstellbar, Steghöhe 60 mm,

9524/1 Federn für Stoffklammer 9524.

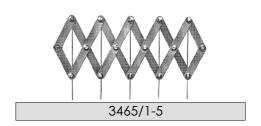



6127/1-4



9521 9522







9526/9540/9543/4222-4224



4220



**9540** Stoffklammer Größe 4. aus Stahlblech, vernickelt, Spannweite 120 mm, Maulbreite 65 mm, mit weicher Feder.

**9543** Stoffklammer, Größe 4, aus Stahlblech, vernickelt, Spannweite 120 mm, Maulbreite 65 mm.

4222 Stoffklammer, mit farbiger Kunststoffbeschichtung, Spannweite 6 cm

4223 Stoffklammer, wie 4222, jedoch Spannweite 9 cm.

4224 Stoffklammer, wie 4222, jedoch Spannweite 12 cm.

4220 Schnittmusterklammern, Nirosta-Qualität.

4221 Saumklammern, Nirosta-Qualität.

**3460/1** Universal-Markiermaschine Markierung durch beheizte Spezialnadel 3461 oder 3462. größte Genauigkeit, ohne Faden, ohne Farben oder sonstige Hilfsmittel, für Wollstoffe, Jersey, Strick-Wirk- und Trikotware, Charmeuse, Nylon, Perlon usw., Einstechtiefe 120 mm.

3461/2 Universal-Markiermaschine wie 3460/1, jedoch 160 mm Einstechtiefe.

 ${\bf M}$ arkiernadeln für die Universal-Markiermaschine entnehmen SIe bitte der nachfolgenden Tabelle.



Artikel-Nr.	3462/1	3462/2	3462/3	3462/4	3462/5	3462/6
Nadel-Ø (mm)	1,0	1,25	1,5	2,0	2,5	3,0


#### Ersatznadeln für 3460/2



4221



3460



Markiernadeln und sonstige Ersatzteile sind auch für andere Fabrikate lieferbar. Bitte geben Sie Fabrikat und Typen an. Schicken Sie Muster oder nennen Sie die Teile-Nummer.

**9499** Farbmarkier-Maschine, Markiertiefe bis 80 mm. markieren von textilen und synthetischen Stoffen aller Art, einfache Handhabung, präzise Markierungen, große Standfestigkeit durch tiefgelagerten Motor, markieren von 3 verschiedenen Nadelstärken möglich, keine Beschädigung der Tischplatten.

Technische Daten: Motor 220 V, Wechselstrom, 50 Hz, 34 Watt.





### Damit Sie immer gut abschneiden.

3447 Rundmessermaschine USM-G, 220 Volt, 260 Watt, Schnitthöhe bis ca.30 mm, mit Schleifeinrichtung. ca. 2500 g.

**3519** Kreismessermaschine Rapido, 220 Volt, 40 Watt. Schnitthöhe bis ca. 5 mm. für Einzellagen geeignet. Ausgestattet mit Siebenbogenmesser als Standard (andere nach Wahl). zusätzlicher Schleifvorrichtung zum Nachschäfen des Obermassers in der Maschine verstärktem zum Nachschärfen des Obermessers in der Maschine. verstärktem, bruchsicheren Messerspanner und verwindungssteiferen Untermesser mit Schnittwinkeleinstellung.



3447

3519/5 Untermesser für Kreismessermaschine 3519.

**3452** Kreismessermaschine Favorit. mit 7-Bogen-Messer. 220 Volt, 55 Watt. Schnitthöhe bis ca. 10 mm. mit Schleifeinrichtung, ca. 800 g.

3452/5 Untermesser für Kreismessermaschine 3452.

3452/6 Kohlebürste für Kreismessermaschine 3452.

3452/7 Schleifstein für Kreismessermaschine 3452.



3519



3452

#### **3420** Kreismessermaschine Cutty

Technische Daten (angenähert):

Leistung (Nennaufnahme): 45 Watt Messergeschwindigkeit (Nenndrehzahl): 2950 U/Min. Messerdurchmesser: 50 mm Schnitthöhe: 7 mm Gewicht: 670 g



3420

3478 Kreismessermaschine 606 SL, mit I0-kant-Messer. 220 Volt, 120 Watt. Schnitthöhe bis ca. 30-40 mm.

3521 Easy Cutter hervorragend geeignet zum Schneiden von Geweben, Leder, Pappe und Papier.

#### Zum Lieferumfang gehören:

- 1 Schneidkopf für gerade Schnitte 1 Schneidkopf für Kurvenschnitte 1 Ladegrät, 220 V



Bei unseren Kreismessermaschinen ist sichergestellt, daß diese dem Gerätesicherheitsgesetz gemäß den neuen Unfallverhütungsvorschriften entsprechen.













Artikel-Nr.	Туре	Original-Nr.	Anzahl Kanten	Außen-Ø (mm)	Innen Ø (mm)	Stärke (mm)
3546/1	601,605	0570/1	10	79	10	2,0
3546/3	604,801	0470/1	10	58,5	10	1,0
3546/4	606,607,AV100 AV300	0670/1	10	99,5	10	2,0
3546/5	607	0674	rund	100	10	1,5
3546/6	608,609,870R	870/1	10	126	45	2,0
3546/7	608,609,0840R	840R	rund	126	45	1,0
3546/8	608,609,870R	0970/1	4	110	20x15	1,5

# EASTMAN









3546/20	155X	6"	rund	152,4	50,8	1,5
3546/22	N-155-KAD	7,5"	rund	190	50,8	1,7
3546/40	Favorit, Piccolo Liliput, Rapido		rund	50	25x10x4	1,2
3546/41	Favorit, Piccolo Liliput, Rapido		10	50	25x10x4	1,2
3546/42	Favorit, Piccolo Liliput, Rapido		4	50	25x10x4	1,2
3546/46	Favorit, Piccolo Liliput, Rapido		7	50	25x10x4	1,2
3546/47	lak, lag, Goliath		rund	60	25x10x4	1,2
3546/48	lak,lag Goliath		4	60	25x10x4	1,2
3546/50	Z+St. types		rund	110	25x10x4	1,2
3546/51	Z+St. types		4	110	25x10x4	1,2
3546/52	Z+St. types		10	110	25x10x4	1,2
3546/55	X-130,X-130-N		10	130	25x10x4	1,5







3546/65	Novita	15780	rund	50	16	1,0
3546/66	Novita	16110	6	50	16	1,0
3546/80	Novita (Spezial)	16210	6	60	16	1,0
3546/67	Novita	16120	8	50	16	1,0
3546/68	BOM 60	16002	4	60	22	1,0
3546/82	BOM30,BOM80 AM80	15762	rund	80	22	1,0
3546/69	BOM30,BOM80 AM80	16012	4	80	22	1,0
3546/83	BOM30,BOM80 AM80	16092	6	80	22	1,0
3546/125	BOM100	15772	rund	100	22	1,0
3546/70	BOM100	16022	4	100	22	1,0
3546/126	BOM100	16102	6	100	22	1,0
3546/71	KRH80	15702	rund	80	26	1,0
3546/72	KRH10	15712	rund	100	35	1,2
3546/73	KRH12,KRS550	15722	rund	120	35	1,2
3546/77	KRH12,KRS550	16052	4	120	35	1,5
3546/74	KRH15	15732	rund	150	35	1,5
3546/75	KSM200,KRH20	15742	rund	200	40	2,2
3546/127	KSM200,KRH20	16172	4	200	40	2,2





3546/106	Blazer	16 6"	rund	153	40,8	1,2
3546/107	Blazer-O	18 6"	rund	152,4	50,8	1,3
3546/110	Clipper	23 4"	rund	102	31,75	1,0



Artikel-Nr.	Fabrikat	Туре	Körnung
3440	Eastman/Hoogs	Blue Streak/KM	mittel, Korn 100
3440/1	Eastman	Blue Streak	fein, Korn 120
3440/2	Eastman	Blue Streak	grob, Korn 80
3442	Maimin	Power	fein, Korn 120
3443	Wolf	Pacer	mittel, Korn 100
3444	Gury	Comet	mittel, Korn 100
3431/1	Lectra	Cutter System 95	grob, Korn 80
3431/2	Lectra	Cutter System 95	mittel, Korn 100
3431/3	Lectra	Cutter System 95	fein, Korn 120
3431/4	Lectra	Cutter System 95	extra fein, Korn 150



Band messer aus erstklassigem Bandstahl hergestellt. Lieferbar als Meterware oder in Endloslängen, für alle Bandmesser-Zuschneidemaschinen auch mit verschiedenen Schneiden It. Tabelle Nr.24.

Endlose Bandmesser sind auch in allen anderen Breiten und Längen und - je nach Schneidmaterial- mit Schneiden laut Tabelle 21 lieferbar.

Schneide 1: einseitige oder doppelseitige Schneide. zum Schneiden von Stoffen, Gummi, Schaumgummi usw.

Schneide 2: vierfache Schneide für Vor- und Rückschnitt. speziell für Schaumgummi geeignet.

Schneide 3: einfache oder doppelseitige Schneide mit feiner Zahnung, zum Schneiden von schwerem Schaumgummi und Schaumgummi mit Einlagen.

Schneide 4: vierfache Schneide mit feiner Zahnung, Verwendungsgweck wie Schneide 3.

Schneide 5: einseitige oder doppelseitige Schneide mit Lükkenzahnung. zum Schneiden von weichem Gummi, Schaumgummi, dünner Pappe.

Schneide 6: mit konkaver Schneide. zum Schneiden von Futterstoffen, Nessel, Schaumgummi. Gummi u. ä.


Schneide 7: mit konvexer Schneide, Verwendungszweck wie Schneide 6.

Schneide 8: konkave Schneide vierfach für Vorwärts- und Rückwärtsschnitt. Verwendungszweck wie Abb. 6.

Schneide 10: doppelseitige Wate. Schaumstoffzahnung 3x3 mm zum Schneiden von Gummi. Schaumgummi usw.


Schneide 11: Dachzahnung 2.5 mm weit, 2 mm tief, zum Schneiden von Gummi, Schaumgummi usw., mit doppelseitiger Wate.





Bandmesser sind mit doppelter Wate und Schneide 1 ausgerüstet.

Artikel-Nr.	Abmessungen in mm	passend für
3488/2	2880x10x0.45	Bullmer Modell 770
3488/4	3480x10x0.45	Bullmer Modell 772
3488/5	4050x10x0.45	Bullmer Modell 775/775S
3488/6	4255x10x0.45	Bullmer Modell 776/777
3488/7	5280x10x0.45	Bullmer Modell 778
3488/8	4100x10x0.45	Bullmer Modell 775 S
3488/11	4600x10x0.45	Hoogs Modell MN
3488/12	4720x10x0.45	Hoogs Modell P
3488/20	3550x10x0.45	Kuris Modell BKR 250
3488/21	4120x10x0.45	Kuris Modell RBS
3488/22	4550x10x0.45	Kuris Modell RBS 70
3488/23	4560x10x0.45	Kuris Modell RBMW
3488/24	4920x10x0.45	Kuris Modell RBS70, 300 Wastema/Setec 492
3488/25	5000x10x0.45	Kuris Modell RBME
3488/26	5300x10x0.45	Kuris Modell RBMR 60
3488/27	3760x10x0.45	Wastema/Setec STV 376
3488/28	4300x10x0.45	Autex

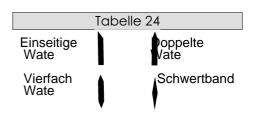










Kuris

Hoogs










Gury-Comet

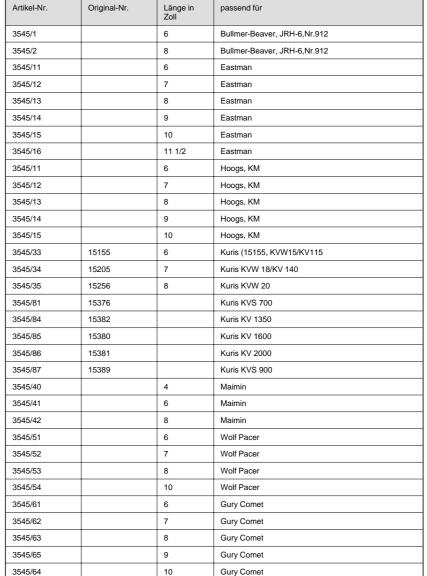

Schnittschutzhandschuhe mit 5 Fingern in verschiedenen Größen. Bitte die Handseite angeben, siehe Tabelle Nr.26.



Größe	1 - grün	2 - weiß	3 - rot	4 - blau	5- orange	
Artikel-Nr.	3541/1	3541/2	3541/3	3541/4	3541/5	
geeignet für	kleine Damengröße	mittlere Damengröße	Damengröße	normale Herrengröße	Herrengröße	
Tabelle 26						




**9099** JOMRO Slide-Spray, in Spraydosen mit ca. 400 ml = 350 g. Ein Gleitspray mit hervorragenden Eigenschaften: glättet, ohne zu fetten; ist rost- und schmutz abweisend; ist wasserhell; greift Farben nicht an: hinterläßt keine Flecken. Anwendungsbeispiele: Zum Glätten von

**9079** JOMRO-Antistatik-Spray für Synthetiks, wirksames Mittel gegen Störungen durch elektrostatische Aufladung. Staubabstoßende Eigenschaften verhindern Verstaubung und verringern Faserflug. Doseninhalt ca. 520 g.




Artikel-Nr.	Abmessungen	Original-Nr. Modell	passend für
3545/140	179x8x2.5 mm, glatt	100123 G	
3545/141	179x8x2.5 mm, Hohlschliff	100123 H	hulmer
3545/142	201x8x2,5 mm, glatt	100124 G	bullmer werk
3545/143	201x8x2,5 mm, Hohlschliff	100124 H	WEIK
3545/102	254x2,35x8 mm Hohlschliff Loch	G 91	
3545/103	254x2,35x8 mm Hohlschl.Schlitz	G 91	
3545/104	178x1,5x65 mm	G 90	
3545/105	178x2x8 mm	S 90	
3545/106	175x1,5x6,5 mm	G 93	
3545/107A	195x2x7,9 mm Loch	G 93 HPC	55
3545/107B	195x2x7,9 mm Schlitz	G 93 HPC	
3545/108	127x0,9x5 mm	G 95	
3545/109	183x1,5x6,3 mm	G 93	
3545/110	73,5x1x7,5 mm		
3545/111	113x2x7,5/6 mm Hohlschliff	Vector 2500	
3545/112	113x2x7,5/6 mm schlanke Spitze	Vector 2500	
3545/113	113x2x7,5/6 mm gewellt	Vector 2500	
3545/114	113x2x7,5/6 mm gerade Spitze	Vector 2500	
3545/115A	80x0,8x4 mm	S 97	
3545/115B	85x0,8x4 mm	S 97	Lectra Systèmes
3545/116	296x2,0x7 mm runde Spitze	S 95	Lection Systemes
3545/117	362x3x8,5 mm	S 96	
3545/118	296x3x8,5/6,5 mm	S 95	
3545/119A	296x2x7 mm	S 95	
3545/119B	296x3x7 mm	S 95	
3545/120	139x1,5x6,3 mm		
3545/121	146x1,5x6,3 mm		
3545/122A	187x1,95x8 mm		
3545/122B	187x1,8x8 mm		
3545/123	291x2,52x8 mm langer Anschliff		
3545/124	291x2,52x8 mm kurzer Anschliff		investronica
3545/125	296x2,52x8 mm langer Anschliff		
3545/126	296x2,52x8 mm langer Anschliff		
3545/127	296x2.52x8 mm, kurze Schneide, lange Spitze		
3545/128	245x8/7,8x3/2,75 mm Loch	S 70/1	
3545/129	245x8/7x2,5/2 mm Loch	S 70/2	
3545/130	245x8/7,8x2,52 mm Loch	S 70/3	
3545/160	169,5x8x2 mm		
3545/161	174x8x2,5 mm		(VIIDIC)
33545/162	174x10x2,5 mm		<b>KURIS</b>

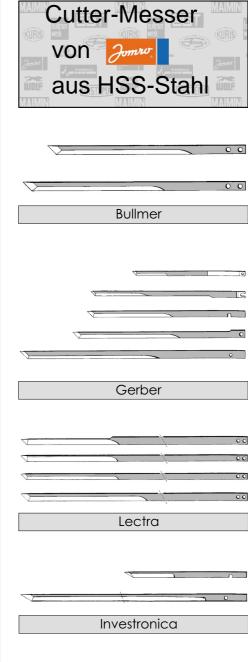



Bandmesserstein

Bandmessermaschi



**Kuris** 

Artikel-Nr.

3408/1

3408/2

3408/3

3408/4

3408/5

3408/6

3408/7

3409/1

3409/2

3409/3

3409/3

Kuris 24132





**9802/1** Zackenmuster-Schneidemaschine. Schnittbreite 30 cm. Tischmodell für Handbetätigung mit 1 Messer (Zackung 4 oder 5 mm. nicht nachschleifbar) montiert und 2 Schneidunterlagen. **9802/2** Zackenmuster-Schneidemaschine wie 980211,jedoch Schnittbreite 50 cm.

#### Empfohlenes Zubehör für den Ersatzbedarf:

9803/1 Ersatzmesser mit 4 mm Zackung, Spezialhärtung, nicht nachschleifbar, für Zackenmuster-Schneidemaschine 9802/1.

9803/3 Ersatzmesser mit 4 mm Zackung. Spezialhärtung, nicht nachschleifbar, für Zackenmuster-Schneidemaschine 9802/2.

9803/4 Ersatzmesser wie 9803/3, jedoch 5 mm Zackung.



9919 Schneidunterlagen 500 x 500 x 5mm, Typ Durotex für Zakkenmuster-Schneidemaschine 9802/2.

Für die nicht mehr hergestellten Zackenmuster-Schneidemaschine Nummer 9780 liefern wir die folgenden Schneidunterlagen:

9779/2 Schneidunterlagen wie 9779/1, jedoch Größe 31 x 31 cm.

9779/3 Schneidunterlagen wie 9779/1, jedoch Größe 40 x 40 cm.

9779/4 Schneidunterlagen wie 9779/3, jedoch Größe 50 x 50 cm.

**M**esser für Einkerber, einzeln:

**9685/1** Messer 1/4" **9685/2** Messer 3/16 "

**9685/3** Messer 1/8" **9685/4** Messer 3/8" **9685/5** Messer 1/2

### Wir helfen Ihnen beim feinen Schliff



6717/1 Messer- und Scherenschleifmaschine, mit Drehstrommotor 220/380 Volt, 50 Hz, Tischmodell mit präzisem Schwingsupport und stabiler Schleifwellenlagerung, mit Umkehrschalter. für 2 Laufrichtungen. Grundausstattung: links Topfschleifscheibe Kg 70. rechts flache Schleifscheibe Kg 60, Abdrehstein, 2 Schlüssel. Weiteres Zubehör wie Messerhalter usw. finden Sie Aufschlag Seite 43. Diese Maschine ist geeignet zum Schleifen von Nähmaschinenmessern. Kreismesser, Vertikalmessern und Scheren.

6717/2 Messer- und Scherenschleifmaschine wie 6717/1, jedoch mit Wechselstrommotor 220 Volt. 50 Hz.





6952 Messerhalter starre Ausführung, für Nähmaschinenmesser.

Bitte geben Sie uns die Nummer der zu schleifenden Messer an, oder senden Sie Muster ein.



6718 Tragbare Messerschleifmaschine zum Schleifen der Messer aller Nähmaschinenfabrikate. Die Schleifscheibe ist auf einem Flansch montiert. Deshalb kann sie leicht ausgetauscht werden.

#### **Technische Daten:**

Motor: Wechselstrom 220 V 50 Hz 180 Watt.

Drehzahl: 2850 U/min.
Topfschleifscheibe: Edelkorund 100 mm Ø Nummer 51/2
Nettogewicht: ca. 12 kg.
Diamanttopfschleifscheibe: 100 mm Ø Nummer 53/2
Schleifscheibenflansch: Nr. 61/1.



6718

6732 Tragbare Messer- und Scherenschleifmaschine mit Wechselstrommotor 230 Volt. 50 Hz.

**Grundausstattung:** links Schwingsupport und Topfschleifscheibe Kg 100 zum Schleifen von Nähmaschinenmessern rechts Scherenschleifeinrichtung mit einstellbarem Schleifwinkel 0-60 °. Schleifstein mit Kg 150.

#### **Technische Daten:**

-Schleifspindeldrehzahl ca. 2.850 U/min.

-Wechselstrom 230V, 50Hz,0,22 kW -Abmessungen: 600 x 300 x 270 mm

Artikel-Nr. 6948, siehe hierzu Seite 43.

-Nettogewicht ohne Messerhalter: 12,5 kg

Weiteres Zubehör wie Messerhalter usw. bitte extra bestellen, Seite 45-46.

-Sonderspannung und/oder Sonderfrequenz auf Anfrage



6732



6960



6734



6734 Scherenschleifmaschine für Scheren jeder Art und Größe, Messer o. ä. werden fest eingespannt, ohne Demontage. Der leicht bewegliche Schleifarm gibt sichere Führung. Daher kein Verwackeln beim Schleifen; Schleifen und Abziehen in einer Einspannung - linke Seite: schleifen - rechte Seite: abziehen. Ergebnis: gut schneidende Scheren, die oft besser schneiden als neue.


6960 Scherenschleifeinrichtung für Scheren jeder Art und Größe. Die Scheren werden ohne Demontage fest eingespannt. Der leicht bewegliche Schleifarm gibt eine sichere Führung. Daher kein Verwackeln beim Schleifein.

Der Schleifwinkel ist an der Spannvorrichtung von 0-60° einstellbar. Die Einrichtung kann auch nachträglich eingebaut werden. Für die Befestigung des Schleifarmes müssen zwei Bohrungen angebracht werden. Der Schleifscheibenschutz wird anstelle des serienmäßig gelieferten befestigt. Geschliffen wird mit einer Topfschleifscheibe, z.B.

#### **Technische Daten:**

Schleifwinkel einstellbar von 0-60° Motor 220V/50 Hz./150 Watt= 1/5 PS, 3000 U/min. Gewicht ca. 5,5 kg

7043 Diamant- Abrichtvorrichtung zum Abrichten von Topfschleifscheiben.





# Zubehör für Schleifmaschinen


6944 Abziehstein, Dreikantform, Silicium-Carbid, fein, ca. 150mm lang



6945 Hart-Arkansas-Ölstein, Dreikantform, ca. 150 mm lang.



6946/1 Filzscheibe 100 mm Ø, für Modell 6717.



6947

6946/1

6948 Topfschleifscheibe 100 mm Ø, Kg 70, für Modell 6717.




6949/1+6



6948/1-4

Schleifscheiben in verschiedenen Ausführungen siehe Tabelle Nr.27.

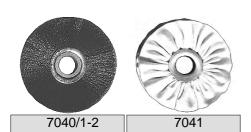

Artikel	Durchmesser	Körnung/Ausführung	passend für
6948/1	100 mm	70	Modell 6717
6948/2	100 mm	100	Modell 6730/6732
6948/3	100 mm	100	Modell 6717
6948/4	100 mm	SICA	Modell 6717/6730
6949/1	100 mm	60	Modell 6717
6949/6	100 mm	150	für alle Modelle
7040/1	100 mm	Stahlrundbürste	für alle Modelle
7040/2	100 mm	Messingrundbürste	für alle Modelle
7041	100 mm	Schwabbelscheibe	für alle Modelle

Tabelle 27






6961 Polierpaste in Stücken.

7044 6961







**3525** Spezialspray für saubere und funktionstüchtige Schleifscheiben an Zuschneidemaschinen. Einfache Handhabung durch Einsprühen und Abbürsten bzw. Abblasen. Doseninhalt ca. 400 g.